

RS PRO 5100 MC

Slave
 EAN 4007841 079178
 Art.-Nr. 079178



LED

4000 K



5 years



36 years (Ø 4,5h / day)

4000K neutral white

shock proof IK07

connectable via bluetooth

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/garantie

CE

ENEC 05

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5100 SC. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	58 x 1370 x 87 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	30 W
Eigenverbrauch	0,45 W
gemessener Lichtstrom (360°)	4200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	Slave
VPE1, EAN	4007841079178


RS PRO 5100 MC

Slave

EAN 4007841 079178

Art.-Nr. 079178

Maßzeichnung

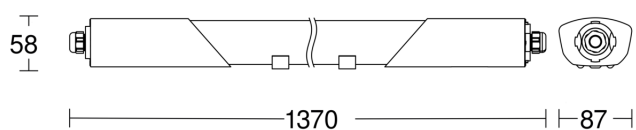

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

