

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1263.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 25H X12SW

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge
 12 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe
 schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.1263.1
EAN	4015573885639
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,906 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	12 m
-------------	------

Technische Zeichnung

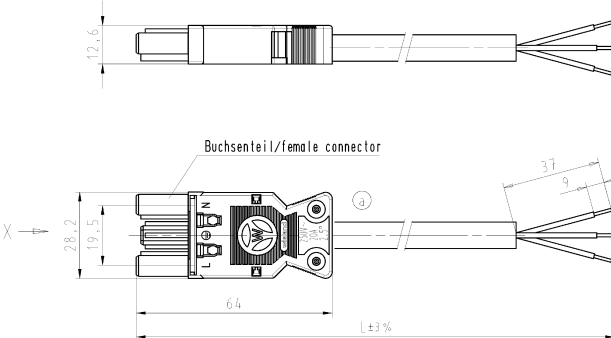

Buchsenteil/female connector

Gesamtlänge / total length

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F362,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.238.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25H 10SW
U2.238.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.238.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25H X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red


Typ/type: GST1813K1B- 25H..

Drahtverbindungen mit Schraubklemmen (Schraubklemmen) Drahtverbindungen mit Schraubklemmen (Schraubklemmen)
 Drahtverbindungen mit Schraubklemmen (Schraubklemmen) Drahtverbindungen mit Schraubklemmen (Schraubklemmen)

Drahtverbindungen mit Schraubklemmen (Schraubklemmen) Drahtverbindungen mit Schraubklemmen (Schraubklemmen)

Referencing Size ISO IEC 60364-1 / Reference system Size ISO IEC 60364-1		Notes		Standards and Definitions refer to IEC 60364-1:2007	
Preferenz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO - drawing, no modified dimensions allowed	I. Verwendung First size	Bezeichnung Nr./Drawing No.	Blatt / Sheet	von / of
/	/	T	92.238.0263.1 01K a		Index

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



**PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG**

Buchse/female-free end/free end compression K1
250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free