


## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

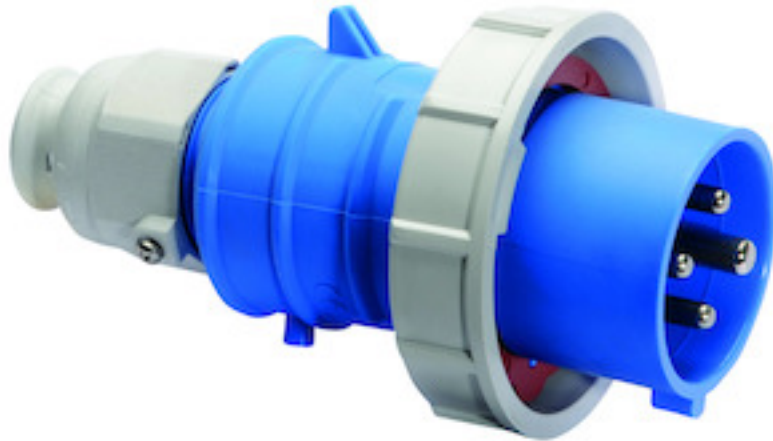


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21251
EAN	4024941212519
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	200 bis 250V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	180mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,292 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941212519
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	0,293 kg
Volumen	1.590,48 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941821971
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,126 kg
Volumen	13.588,4 ccm

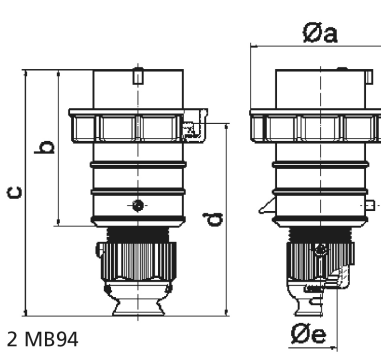

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6