


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 2253-4 |
| Bezeichnung | CEE-Kupplung 32A 5p 4h IP54 GRIP |
| Langbeschreibung | CEE-Kupplung 32A 5p 4h IP54 GRIP Gehäusematerial: 2K (PA6/TPE) Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44/IP54 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0 | EC001320 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
| Kennfarbe | gelb |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Anschlussstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 194 mm |
| b | 134 mm |
| c | 105 mm |
| K (Kabel Ø) | 11,5-22 mm |
| SW | 50 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Zugentlastung | 600 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

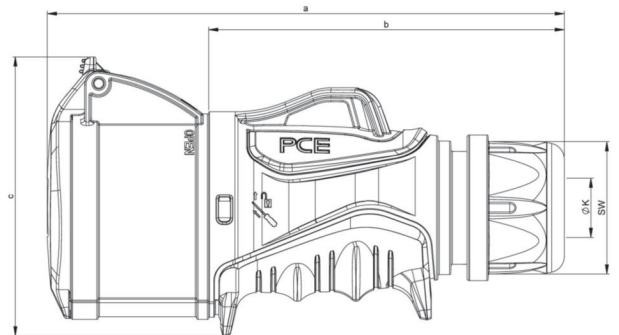

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=2253-4>