

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.3030.3

Konfektionierte Leitung RST25i3KSBS 40 30BG03

RST25i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.834.3030.3
EAN	4015573896376
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

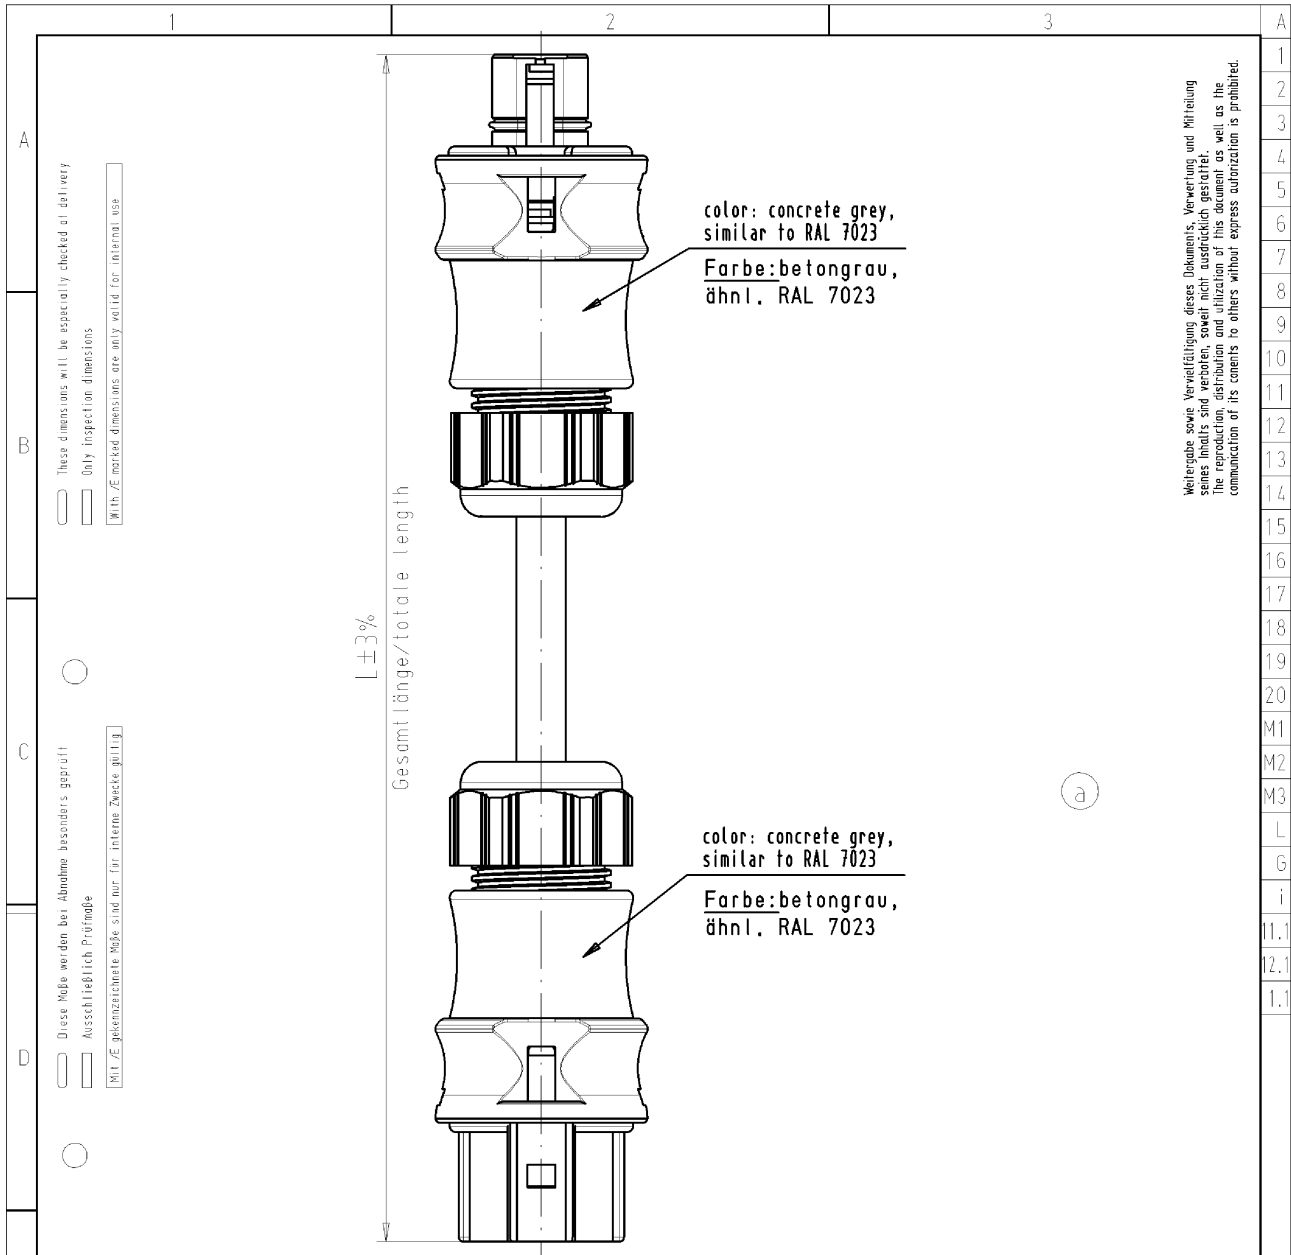
Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,1 mm
Kabeldurchmesser max.	13,7 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist
 untersagt. Die Haftung für Schäden jeglicher Art, die aus der Benutzung dieses
 Dokuments resultieren, ist ausgeschlossen. The reproduction, distribution and
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit „E“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit „E“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40 10BG03
U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40 X12BG03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited /
 declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.834.1030.3 01K a	Index a
			gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz		
			geprüft checked	-	-		
			Normgepr. Stand. check	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -
wieland
KONFEKTLEITUNG
 ready made cables
 Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip

Änderung/Revision
 Datum / Blatt Date / Sheet
 21.01.2009/
 Index

968341030301K_4 CADW1044 Schnitt: 2008-01-21T11:00:19 1:000

