

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.704.9155.0

**Schutzleiterklemme WKFN 4 D2/2/SL/35**

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.704.9155.0
EAN	4015573767188
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm


**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt CSA	24-10 AWG
-----------------	-----------

**Technische Zeichnung**

Alle Maße sind in mm anzugeben (alle Maße sind in mm anzugeben)


Alle Maße sind in mm anzugeben (alle Maße sind in mm anzugeben)

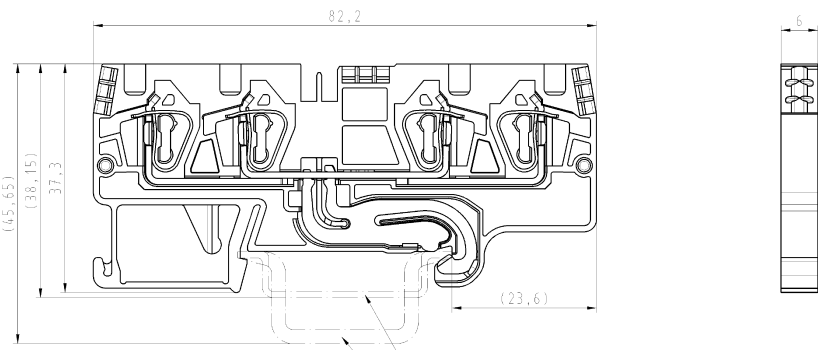

Hutschiene EN60715-35x7,5  
mounting rail EN60715-35x7,5

Hutschiene EN60715-35x15  
mounting rail EN60715-35x15

Alle Maße sind in mm anzugeben (alle Maße sind in mm anzugeben)



**Weitere Daten siehe Katalog**  
further data see catalog

Frei toleranz nach		250 - Zeichnung, keine maße in anforderungen		1. Revolverung		Bl. 1 von 1	
Maßstab	2:1	Material und Oberfläche	2003	Tag	Werte	Zeichnung Nr. 56.704.9155.0 01K	
		Farbe: gelblich	Material	15.03.	Blatt 1.		
		color: gelblich	Material	02/21			
		weil gelblich	Material			Eigene lsg. -	
Hersteller / Blatt		<b>wieland</b>		<b>Typ</b>		<b>DUO_SCHUTZLEITERKLEMM</b>	
Änderung		Elektrische Verbindungen		WKFN 4		Basis Pro Federkraftverstellung 4mm²	
				02/2/SL/35		dual earth terminal with spring clamp connection	

Alle Maße sind in mm anzugeben (alle Maße sind in mm anzugeben)