

Artikel-Nr: 5221105

Wannenleuchten




LUNA ECO SENSOR 1.6m PCO 1x39W 120° 4700lm 840 DVohne SK I

Preis-Leistungsstarke Wannenleuchte LUNA ECO SENSOR, BEG-förderfähig, ohne DV, mit einer Abdeckung aus schlagfestem opalisiertem Polycarbonat und kurzen, alterungsbeständigen Dichtungen aus Silikon. Günstig in der Anschaffung und günstig im Einsatz: Die LUNA ECO ist hocheffizient mit 121 lm/W und eignet sich als einfache Deckenleuchte perfekt für den 1:1-Ersatz oder als Neuinstallation in Werkstätten, Gängen, Lager- und anderen Feuchträumen - Markenherstellerqualität von PRACHT zum kompromisslosen Preis. Schnelle und einfache 1-Mann-Montage dank PRACHT-Klammersystem für variable Befestigungsabstände. Standardmäßiges Zubehör für eine optionale Pendelabhängung enthalten. Zubehör für eine 3x1,5mm² Durchverdrahtung separat erhältlich.

EAN 4018098430797

Statistische Warennummer 94054231

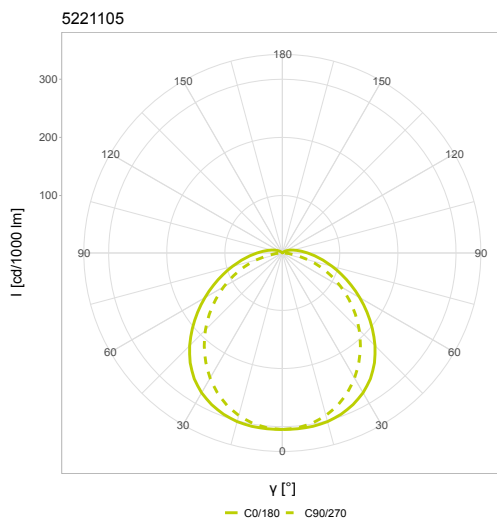

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1585 mm
Breite	72 mm
Höhe	79 mm
Nettogewicht	1,51 kg

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom	4700 lm
Systemleistung	39 W
Lichtausbeute	121 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	Pendel, Decke
----------------------	---------------

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel LED-Reihen lampig	1
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlwinkel	120 °

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Garantie	3 Jahre
max. Tiefsttemperatur	-20 °C
max. Höchsttemperatur	35 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse	SK I
Leitungsschutz B10A	17 Leuchten
Leitungsschutz B16A	27 Leuchten
Leitungsschutz C10A	29 Leuchten
Leitungsschutz C16A	46 Leuchten
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2,0 kV
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Notlicht tauglich (EL)	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PCO - Polycarbonat OPAL
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat

VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1 Stück
Länge	1,60 m
Breite	0,75 m
Höhe	0,80 m
Bruttogewicht	1,80 kg
VPE 2	
Einheit	Palette
Inhaltsmenge	108 Stück
Länge	1,63 m
Breite	0,76 m
Höhe	1,03 m
Bruttogewicht	211,40 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

Max. Erfassungsbereich (Durchmesser)	6 m
Max. Montagehöhe des Sensors	3 m
REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2023-06-29
Kennzeichnung Markt	CE

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungenvorbehalten. 11.07.2023

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

