

SZ HH 1250 (765 041)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen

Abbildung unverbindlich

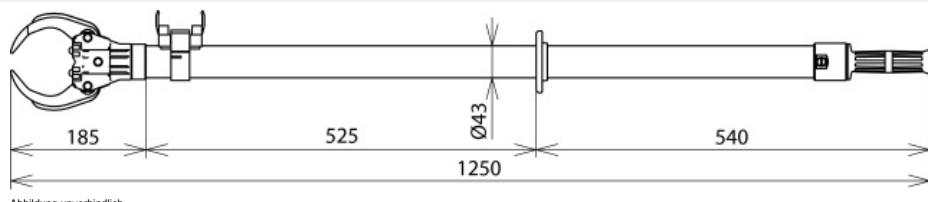


Abbildung unverbindlich

Typ	SZ HH 1250
Art.-Nr.	765 041
Nennspannung (U_N)	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l_g)	1250 mm
Isolierstrecke (l_i)	525 mm
Länge Handhabe (l_h)	540 mm
Eintauchtiefe (l_o)	185 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Gerader Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau ●
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,28 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093768
VPE	1 Stk.

^{*)} nur mit Reduziereinsatz möglich

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.