


O7P205



Reflexlichtschanke

O7P-DPKG/2M/PH

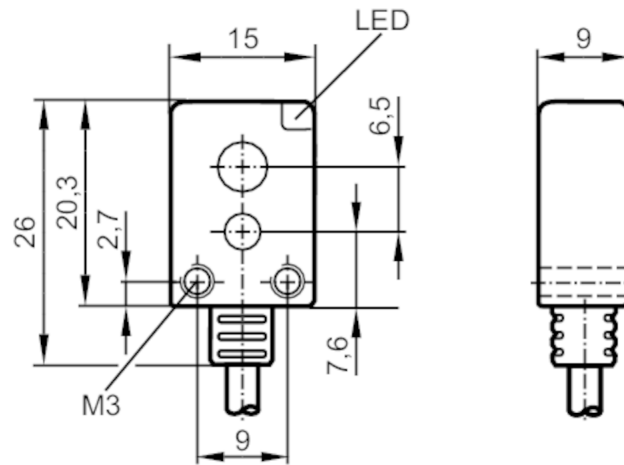

Empfänger in oberer Optik
Sender in unterer Optik



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	20,3 x 15 x 9

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Polfilter
Funktionsprinzip	Reflexlichtschanke

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	20; ((24 V))
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	633

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet

O7P205



Reflexlichtschranke

O7P-DPKG/2M/PH

Erfassungsbereich		
Reichweite auf Tripelspiegel [m]	0,03...1; (Tripelspiegel Ø 80 E20005; Tripelspiegel 50 x 50 mm E20744)	
Reich-/Tastweite einstellbar	nein	
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	55	
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite	
Polfilter vorhanden	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60	
Schutzart	IP 65	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF [Jahre]	1155	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	31,6	
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	20,3 x 15 x 9	
Werkstoffe	PA	
Optikwerkstoff	PMMA	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

O7P205




Reflexlichtschranke

O7P-DPKG/2M/PH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Anschluss

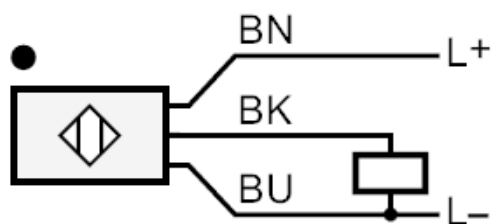

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau