


Sicherheitslichtvorhang

OYA1510-90-4-20-P-1



- T Sender
 R Empfänger
 1 LED 3-farbig rot / grün / orange
 2 LED 2-farbig gelb / blau
 3 LED 2-farbig rot / grün

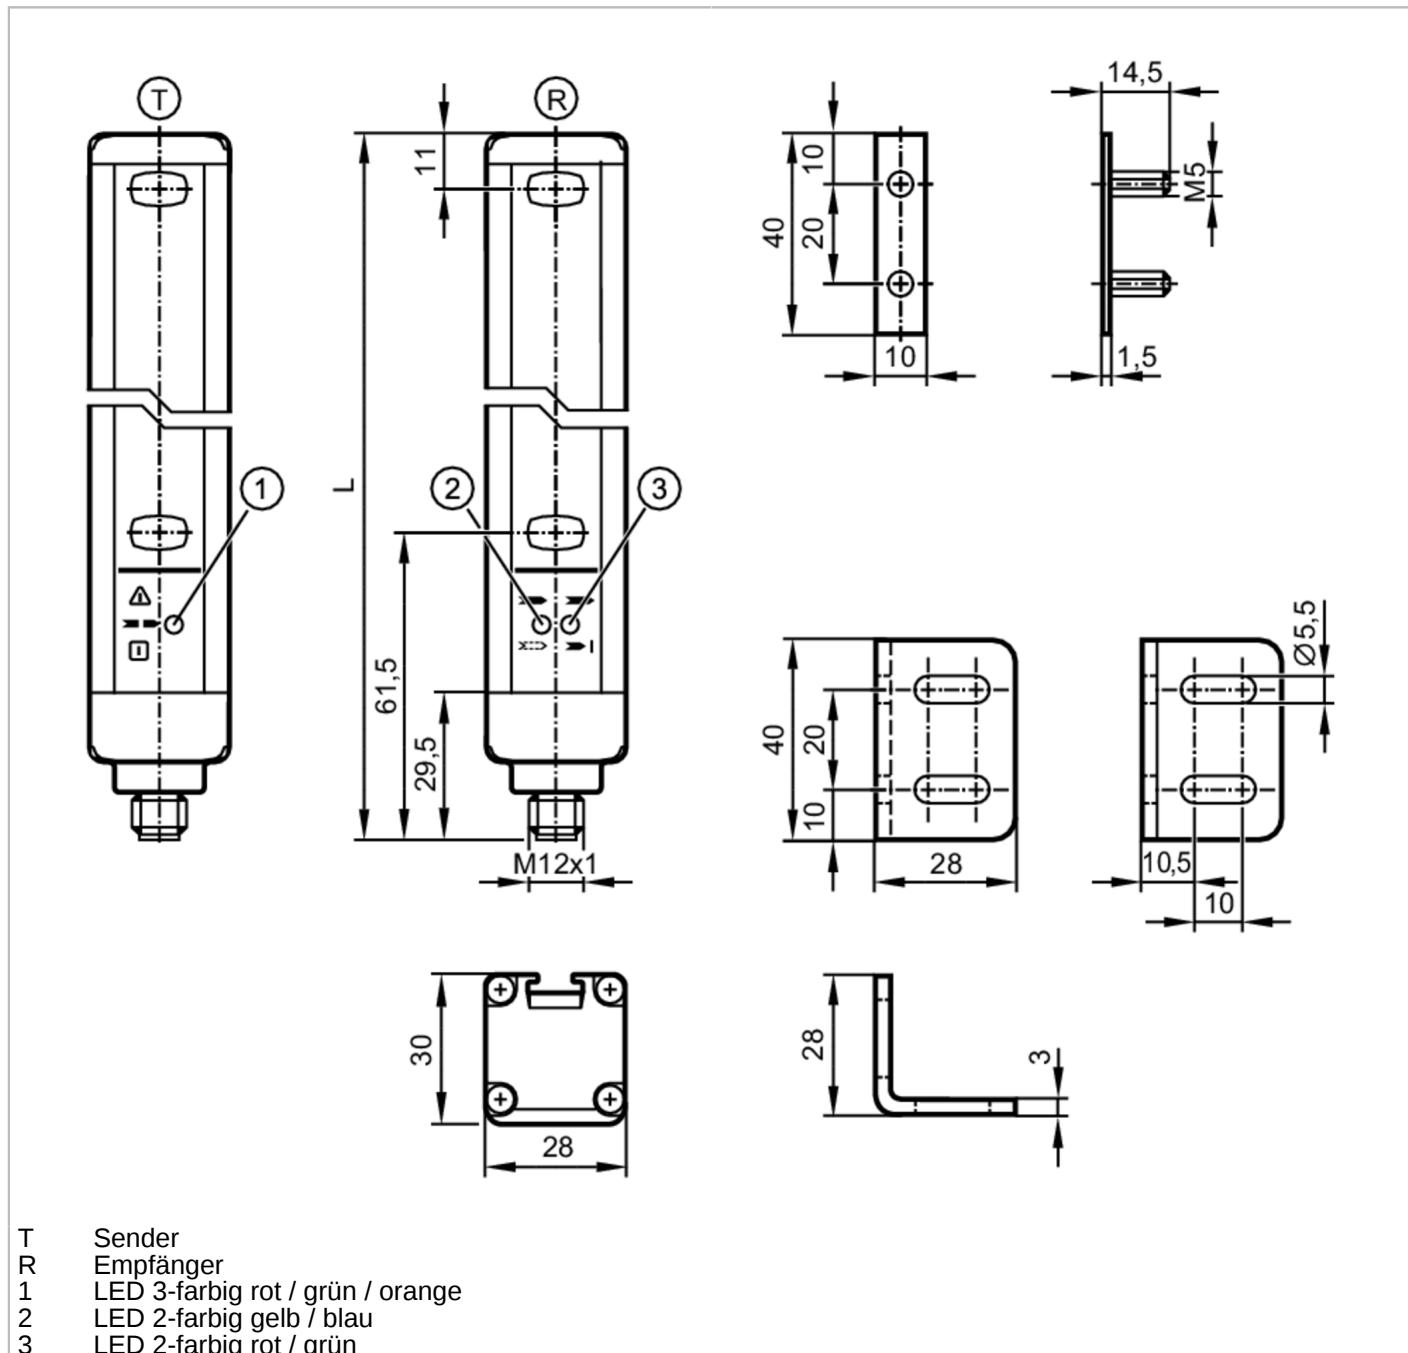

Produktmerkmale

Lichtart		Infrarotlicht
Abmessungen	[mm]	1563 x 28 x 30

Einsatzbereich

Schutzfunktion	Zugangsabsicherung Körper oder Körperteile
----------------	--

Sicherheitslichtvorhang

OYA1510-90-4-20-P-1

Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	20
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 2
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	950
Empfänger		
Stromaufnahme	[mA]	83
Sender		
Stromaufnahme	[mA]	42
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Anzahl der OSSD-Ausgänge		2
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang	[mA]	400; (24 V)
Kurzschlusschutz		ja
Erfassungsbereich		
Schutzfeldhöhe	[mm]	1510
Auflösung (Detektionsvermögen d)	[mm]	90
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung)	[m]	0...10
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung)	[m]	3...20
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[ms]	4,5
Umgebungsbedingungen		
Einsatzort		Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...55
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutztart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		IEC 61496-1
Schockfestigkeit		IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit		IEC 61496-1

OY210S




Sicherheitslichtvorhang

OYA1510-90-4-20-P-1


Sicherheitskennwerte				
BWS-Typ (IEC 61496-1)		4		
ISO 13849-1		Kategorie 4, PL e		
IEC 61508		SIL 3		
IEC 62061		SIL cl 3		
Gebrauchsdauer TM (Mission Time)	[h]	175200		
Sicherheitstechnische Zuverlässigkeit PFHD	[1/h]	1,3E-08		
Mechanische Daten				
Gewicht	[g]	6160		
Abmessungen	[mm]	1563 x 28 x 30		
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC		
Länge L	[mm]	1563		
Anzeigen / Bedienelemente				
Anzeige		LED, gelb		
		LED, grün		
		LED, rot		
		LED, blau		
		LED, orange		
Zubehör				
Zubehör mitgeliefert		Montagewinkel: 6		
		Nutensteine: 6		
		Muttern		
Bemerkungen				
Hinweise	Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.; Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Elektrischer Anschluss - Empfänger				
Steckverbindung: 1 x M12; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm ²				

Anschluss

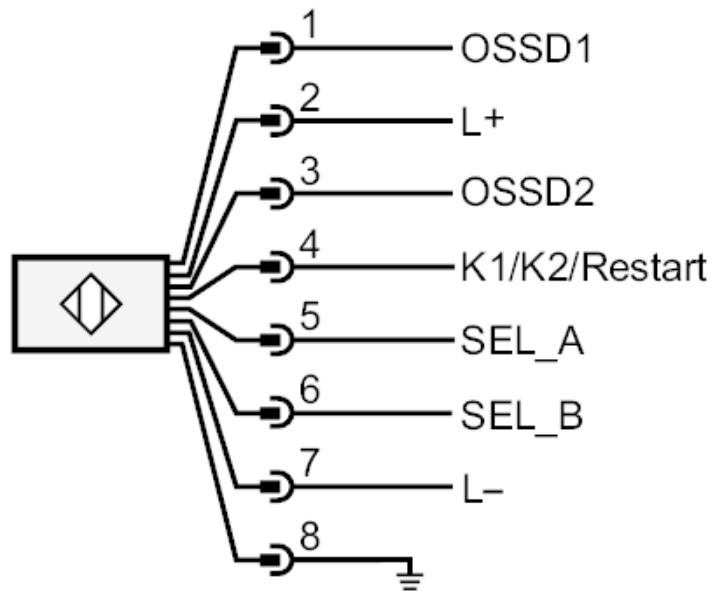

Elektrischer Anschluss - Sender

Steckverbindung: 1 x M12



Anschluss

