


Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.222.2570.9

**Konfektionierte Leitung GST15I2KSBS 15BW
25PB01**

GST15i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,5 m, 2-polig, Kodierung nicht SELV 250 V, 6 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: B2ca

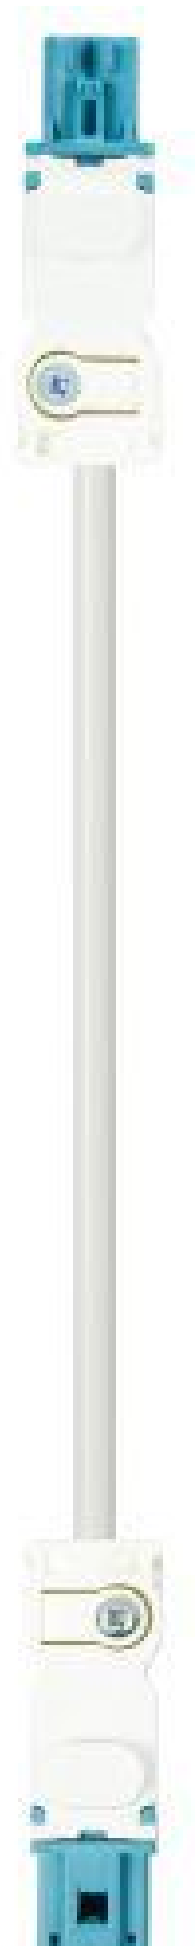

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 91.222.2570.9 |
| EAN | 4049088438608 |
| Bestelleinheit | 25 Stück |

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | D1, D2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser max. | 7,5 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST15i2 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST15i2 Stecker |

Werkstoff

| | |
|--|---------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0,803 kWh |
| Brandklasse | B2ca s1 d1 a1 |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 2,5 m |
|-------------|-------|