

50 bis 100 Liter Wandspeicher S 50, S 80, S 100



Einsatzbereiche

Gruppenversorgung:

- > Wohnungen
- > Öffentliche Gebäude



50 bis 100 Liter Wandspeicher S 50, S 80, S 100

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



	Energieeffizienzklasse C (Skala: A+ bis F)		
	S 50	S 80	S 100
Artikelnummer:	4100-43850	4100-43880	4100-43900
Inhalt [Liter]:	50	80	100
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest; 0,6 (6)		
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"		
Temperaturwahlbereich [°C]:	≤ 70		
ca. Mischwassermenge 40 °C ¹⁾ [Liter]:	100	160	200
Nennleistung [kW]:	2,0		
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC		
Aufheizzeit Δt = 45 K ²⁾ [min]:	90	140	180
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,80	0,98	1,18
Innenbehälter:	Stahl, spezial-emailliert		
Temperaturanzeige / Funktionsanzeige:	✓ / ✓		
Einkreisbetrieb:	✓		
Schutzart:	IP 25D		
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	61,3 × 49,3 × 49,9	84,1 × 49,3 × 49,9	99,3 × 49,3 × 49,9
Netzleitung:	mit Stecker		
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	70	105	129

1) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C 2) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 60 °C

Beschreibung

- > Druckfester Wandspeicher mit 50, 80 oder 100 Litern Inhalt zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen
- > Spezial-emaillierter Stahl-Innenbehälter
- > Thermostat mit Überhitzungsschutz
- > Stufenloser Temperaturregler bis 70 °C mit Temperaturanzeige
- > Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- > PU-Hartschaumisolierung
- > Thermometer
- > Strahlwasserschutz IP 25D
- > Anschlussleitung mit Schuko Stecker (93 cm)

50 bis 100 Liter Wandspeicher

S 50, S 80, S 100

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40



Installationsbeispiel mit dem S 50 Wandspeicher.

Maßangaben in mm


Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Abmessungen der Geräte [Höhe × Breite × Tiefe]:

S 50 613 × 493 × 499 mm

S 80 841 × 493 × 499 mm

S 100 993 × 493 × 499 mm

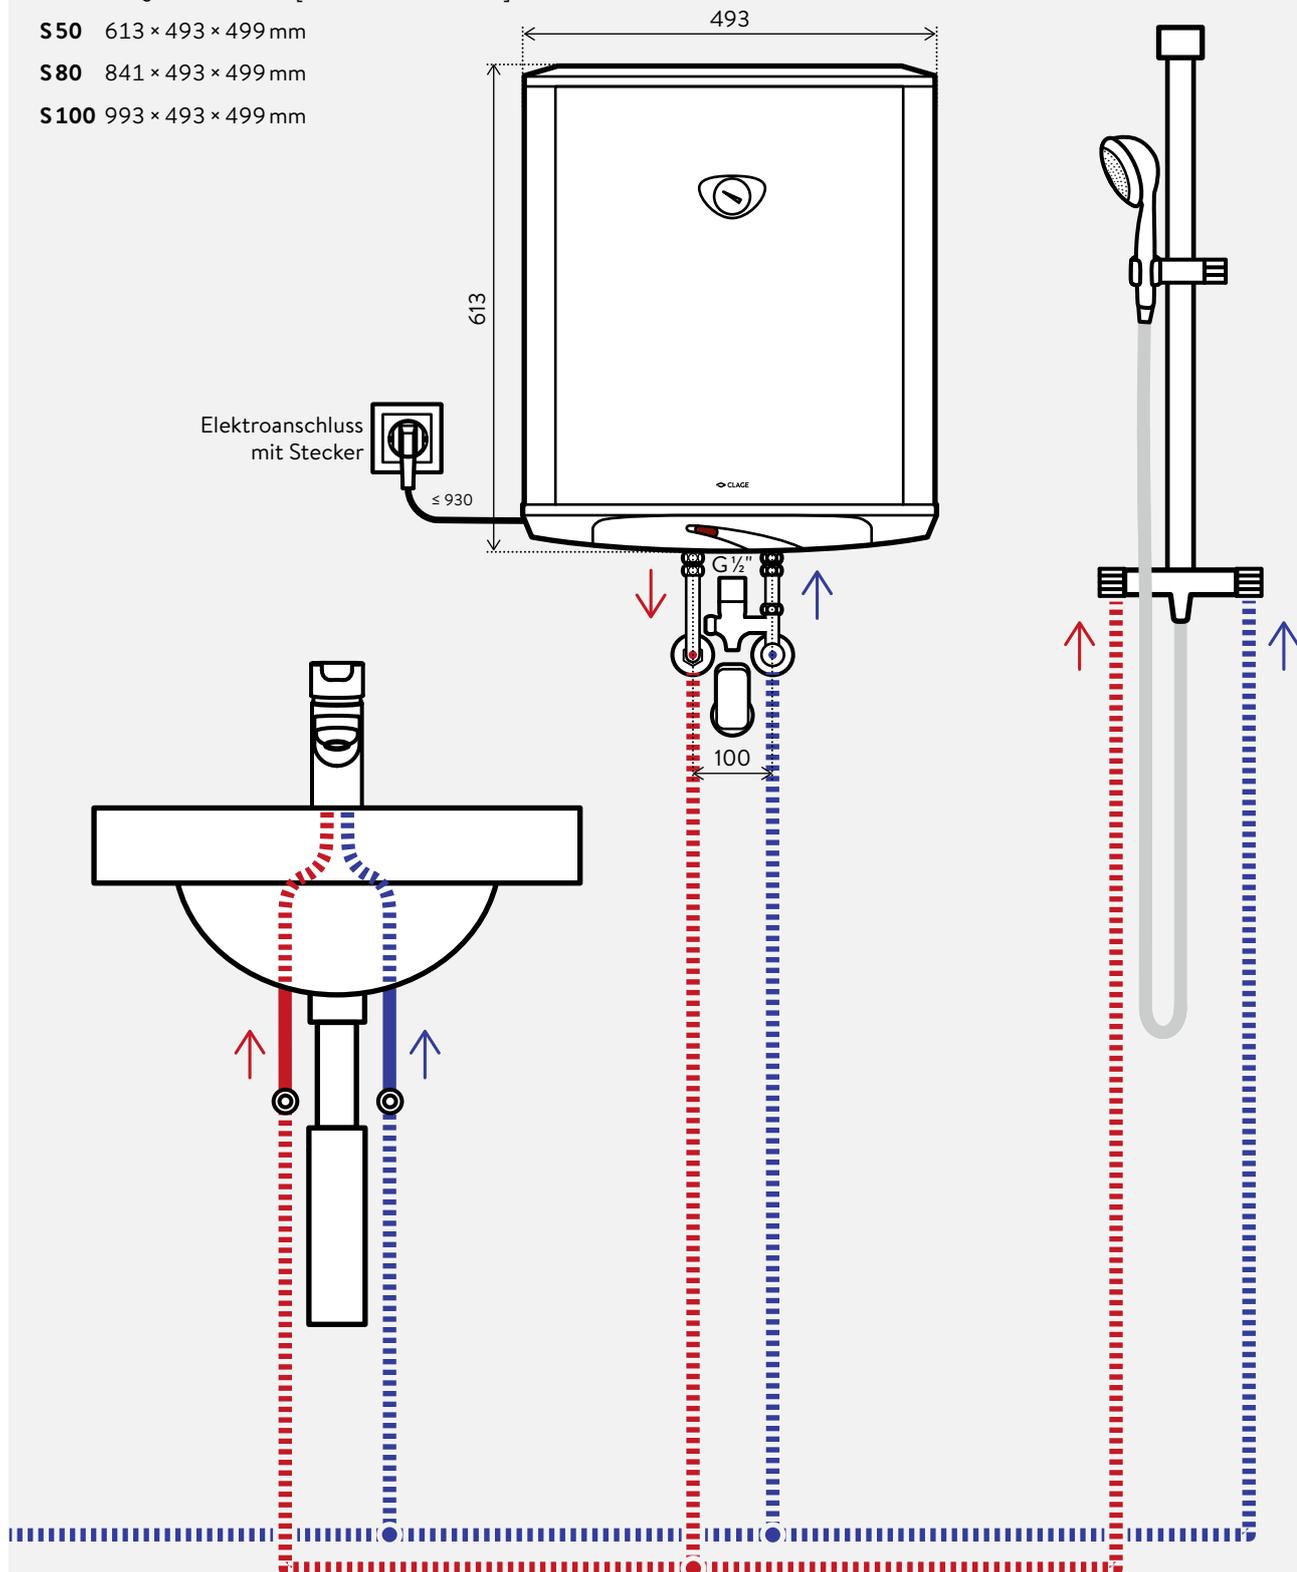

50 bis 100 Liter Wandspeicher
S 50, S 80, S 100
Zubehör



SG (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation,
mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012