


Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

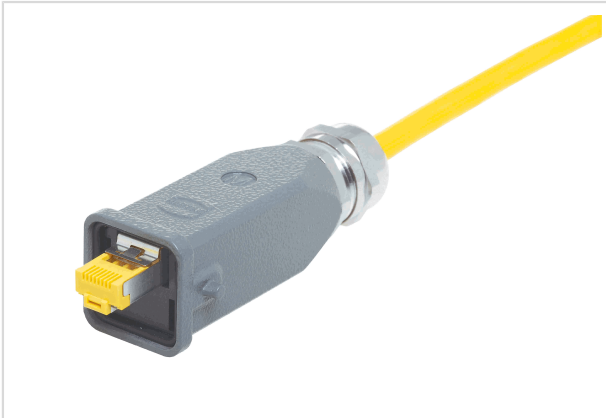

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 115 1560
Beschreibung	Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09451151560

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	RJ45
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	gerade

Ausführung

Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Baugröße	Han [®] 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Steckverbinder einsatz Gehäuse Kabelverschraubung Montageanleitung

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,1 ... 0,32 mm ² flexibel 0,22 ... 0,32 mm ² starr
Leiterquerschnitt	AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser	1,6 mm



Pushing Performance
 Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP67
Kabeldurchmesser	5 ... 9 mm
Vibrationsbeständigkeit	10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
	7,9 m/s ² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Farbe Gehäuse	grau
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid
	Blei
	Nickel
	Naphthalin

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	ja



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	130 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140058835
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)