


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PKKK Kastenklammern mit Sicherheitsverschluss

- Für stabile Befestigung unter Trägern ohne Schweißen oder Bohren
- Für horizontale und vertikale Träger
- Mit 360° drehbarem Clip mit Sicherheitsverschluss (Zange zum Schließen verwenden)
- Material: Federstahl (Typ C67S nach EN 10132)
- Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen Korrosion

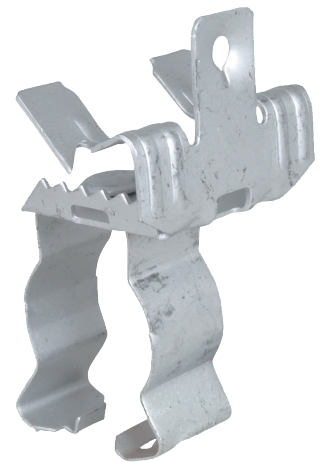

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Flanschstärke [A]	Rohr-/Kabel-Ø [D]	Max. zulässige Belastung
05102077	052490	PKKK 3-7/22	1 / 50	3-7 mm	19-22 mm	350 N
05102078	052491	PKKK 8-12,5/22	1 / 50	8-12,5 mm	19-22 mm	450 N
05102079	052492	PKKK 14-20/22	1 / 50	14-20 mm	19-22 mm	450 N
05102080	052493	PKKK 3-7/25	1 / 50	3-7 mm	23-25 mm	350 N
05102081	052494	PKKK 8-12,5/25	1 / 50	8-12,5 mm	23-25 mm	450 N
05102082	052495	PKKK 14-20/25	1 / 50	14-20 mm	23-25 mm	450 N
05102083	052496	PKKK 3-7/32	1 / 50	3-7 mm	26-32 mm	350 N
05102084	052497	PKKK 8-12,5/32	1 / 50	8-12,5 mm	26-32 mm	450 N
05102085	052498	PKKK 14-20/32	1 / 50	14-20 mm	26-32 mm	450 N

