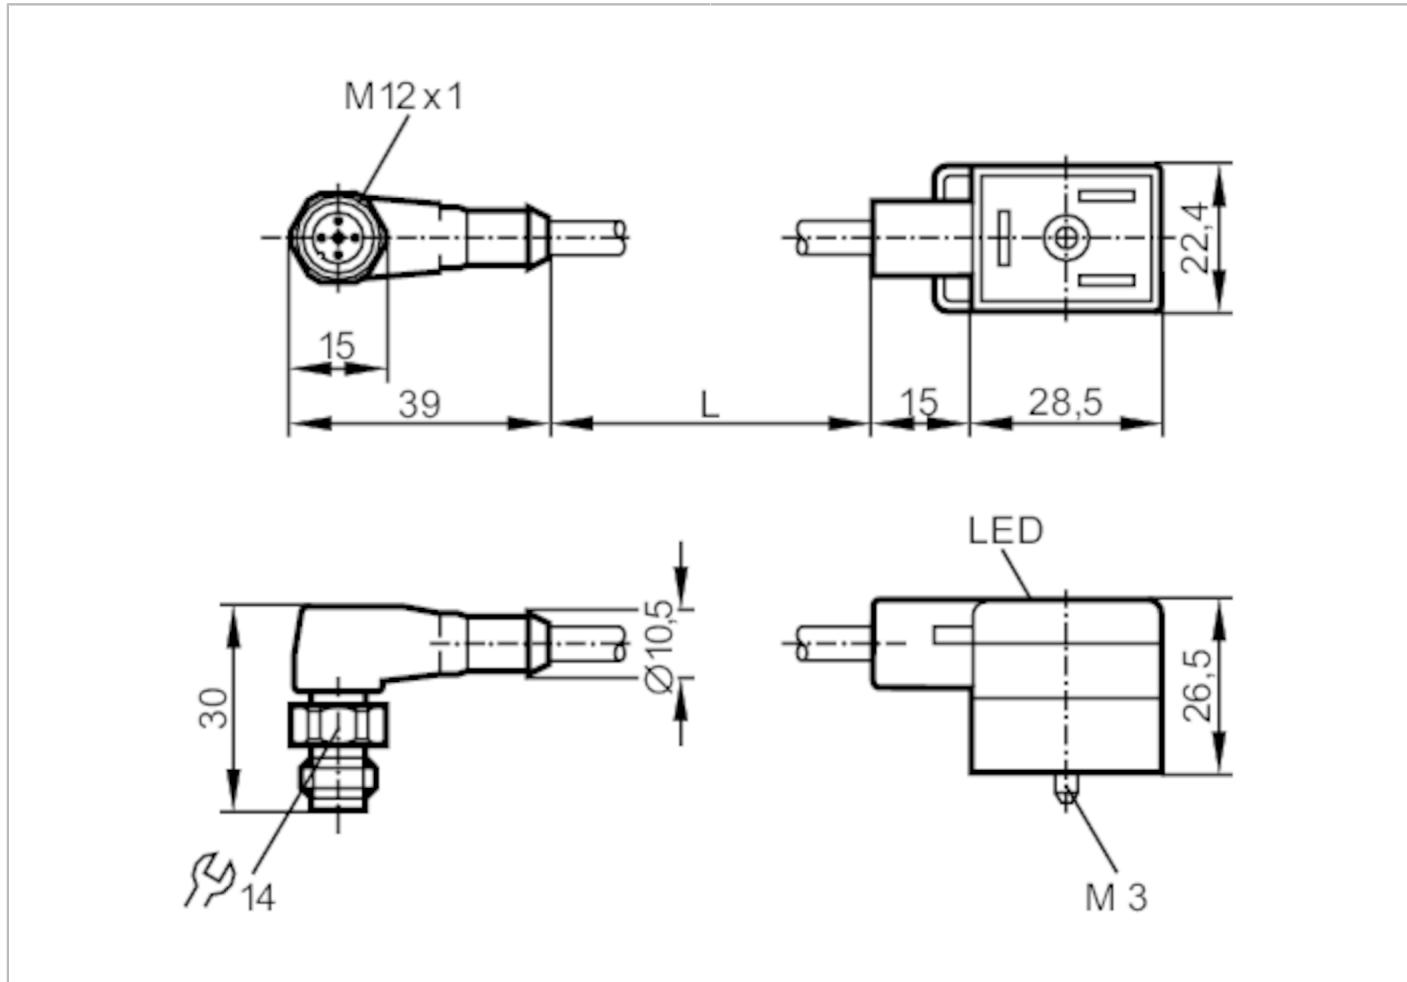


**Verbindungsleitung mit Ventilstecker**

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
-----------------------	-------------

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
------------------	-----	------------

Überspannungsschutz	ja; (VDR)
---------------------	-----------

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutztart	IP 67
------------	-------

**Mechanische Daten**

Gewicht	[g]	58,7
---------	-----	------

Abmessungen	[mm]	30 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe	TPU
------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L) / 1.4404 (Edelstahl / 316L)
--------------------------	---

**Anzeigen / Bedienelemente**

Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
---------	---------	---------------

**Zubehör**

Zubehör mitgeliefert	Schraube Beschriftungsfeld
----------------------	-------------------------------

# E10819



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS


### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Anschluss

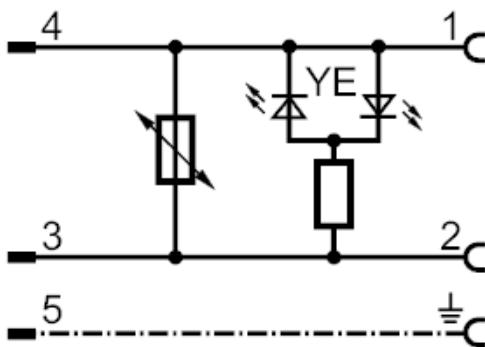

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

