

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.7053.1

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 15G 70SW

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit  
PE, 16A, Kabeltyp H07RN-F EV, Länge 7,0m, Leiterquerschnitt  
1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	96.452.7053.1
EAN	4049088291227
Bestelleinheit	5 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F - Enhanced Version
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,2 mm
Kabeldurchmesser max.	12,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen


Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to show them in detail.

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to show them in detail.

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to show them in detail.

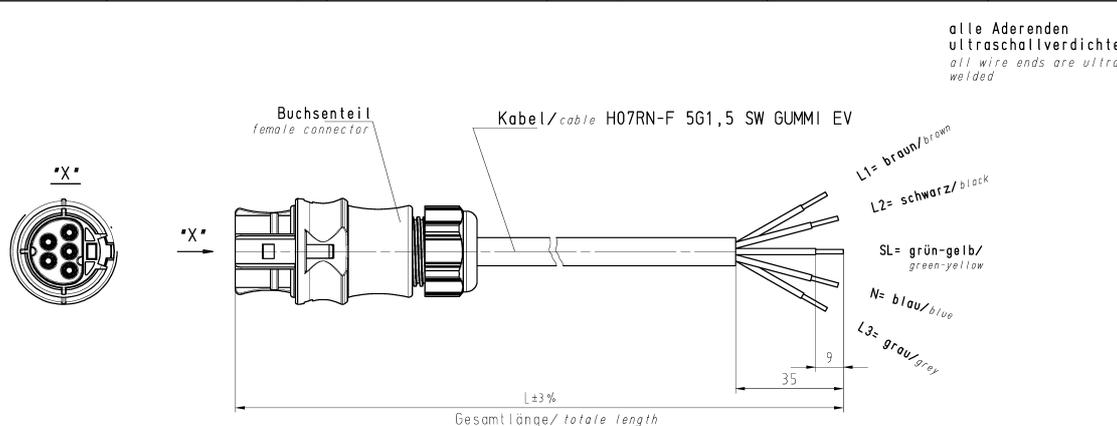

alle Aderenden  
ultraschallverdichtet  
all wire ends are ultrasonically  
welded

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Kodierung/keying 0

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96_452.XX53.1	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	96_452.1053.1 = 10dm/L = 1000mm	RST201SKSB- 15G 10SW
96_452.XX53.0	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	96_452.1053.0	RST201SKSB- 15G 10GL
U6_452.XX53.1	XX in m-Schritten XX in m-steps	U6_452.1253.1 = 12 m/L=12000mm	RST201SKSB- 15G X12SW
U6_452.XX53.0	XX in m-Schritten XX in m-steps	U6_452.1253.0	RST201SKSB- 15G X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(2)/Tolerance system Size ISO 14405(2).  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Fräsetoleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Sheet: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Material/Material	Z01.6 Treschen	Name T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1053.0 01K
Maßstab/Scale	1:1	Maße in mm/dimensions are in mm	
Vo1.	mm 011./Sat1.	Ersatz für/Replacement for: -	
Hersteller/Manufacturer	 wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title <b>KONFEKTLEITUNG</b> Buchse - fr. Ende, 250V, 20A, Schraubanschluss pre assembled cable, female-free end, screw connec.