

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.541.1500.0

Lichtvorhang SLC-4TR14-1500

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 14 mm, L = 1500 mm



Art. Nr.	R1.541.1500.0
EAN	4049088202513
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Technische Daten

Typ gem. EN 61496-1	4
Auflösung	14 mm
Schutzbefeldhöhe	1500 mm
Reichweite	0 - 6 m
Anschluss	Steckverbinder M12
Nennspannung	24 V
Spannungsart	DC
Anzahl OSSD-Ausgänge	2
Max. Ausgangsstrom	380 mA
Schutzart (IP)	IP65
PFH	7,73 E-9 1/h
Gebrauchsduer T	20 a

Abmessungen

Breite des Sensors	29 mm
Höhe des Sensors	35,4 mm
Länge des Sensors	1566 mm




wieland

Technische Zeichnung

SLC 2 - Sender / transmitter							SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 2 - Empfänger Select / receiver select										
Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm							
216	291	R1.512.0150.0	R1.513.0190.0	R1.514.0150.0	-	150	216	R1.522.0190.0	R1.523.0200.0	R1.524.0190.0	-	216	291	R1.532.0150.0	R1.533.0250.0	R1.534.0250.0	-	216	291	R1.532.0150.0	R1.533.0250.0	R1.534.0250.0	-	1
225	291	R1.512.0250.0	R1.513.0250.0	R1.514.0250.0	-	225	291	R1.522.0250.0	R1.523.0250.0	R1.524.0250.0	-	225	291	R1.532.0250.0	R1.533.0250.0	R1.534.0250.0	-	2	291	R1.532.0250.0	R1.533.0250.0	R1.534.0250.0	-	2
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-	300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-	300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-	3	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-	3
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-	450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-	450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-	4	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-	4
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0	600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0	600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0	5	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0	5
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0	750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0	750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0	6	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0	6
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0	900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0	900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0	7	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0	7
1000	1116	R1.512.1000.0	R1.513.1000.0	R1.514.1000.0	R1.515.1000.0	1000	1116	R1.522.1000.0	R1.523.1000.0	R1.524.1000.0	R1.525.1000.0	1000	1116	R1.532.1000.0	R1.533.1000.0	R1.534.1000.0	R1.535.1000.0	8	1116	R1.532.1000.0	R1.533.1000.0	R1.534.1000.0	R1.535.1000.0	8
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0	1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0	1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0	9	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0	9
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0	1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0	1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0	10	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0	10
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0	1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0	1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0	11	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0	11
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0	1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0	1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0	12	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0	12
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0	1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0	1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0	13	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0	13

SLC 4 - Sender / transmitter							SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 4 - Empfänger Select / receiver select							
Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm		
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-	150	216	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	R1.555.0150.0	-	150	216	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	R1.565.0150.0	20	
225	291	-	R1.542.0250.0	R1.543.0250.0	R1.544.0250.0	-	225	291	-	R1.552.0250.0	R1.553.0250.0	R1.554.0250.0	R1.555.0250.0	-	225	291	-	R1.562.0250.0	R1.563.0250.0	R1.564.0250.0	M1
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.561.0300.0	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	M2	
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.561.0450.0	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	M3	
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.561.0600.0	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	L	
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.561.0750.0	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	G	
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.561.0900.0	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	i	
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.561.1050.0	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	T2	
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.561.1200.0	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	1.1	
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.561.1350.0	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	1.1	
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.561.1500.0	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	1.1	
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.561.1650.0	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	1.1	
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.561.1800.0	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	1.1	

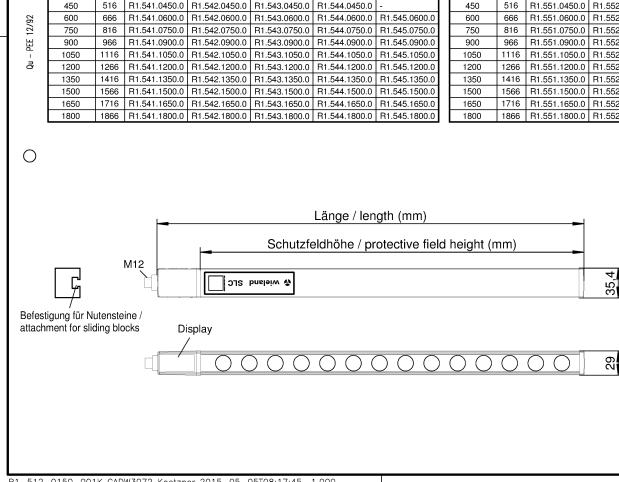

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach W1 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland standard W1 5020.010 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
		T R1.512.0150.0 01K	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	
Werkstoff / Material		2015	Teile-Nr. / Drawing No.
Metall/Seal		Teile-Nr. / Drawing No.	
Index Datum / Spur Date / Seal		Wieland	Teilepezifikation / Component specification
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com	Lichtvorhang SLC / light curtain SLC