


ML-A 045.1040.11 AOV

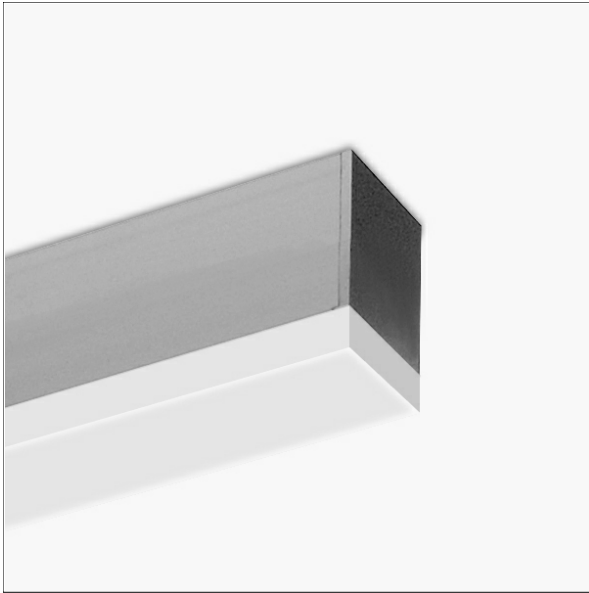

Beschreibung


- Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor opal vorgesetzt (15 mm) mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Deckenanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663099	4043544721648
schwarz	663100	4043544721655
weiß	663101	4043544721662

Standardoptionen



Sonderoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	25.7 W
Leuchten-Lichtstrom	2850 lm
Systemeffizienz	110.89 lm/W
Moduleffizienz	164.17 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	24.7/23.3 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	45 mm
Höhe	75 mm
Nettogewicht	2.28 kg
Bruttogewicht	2.40 kg

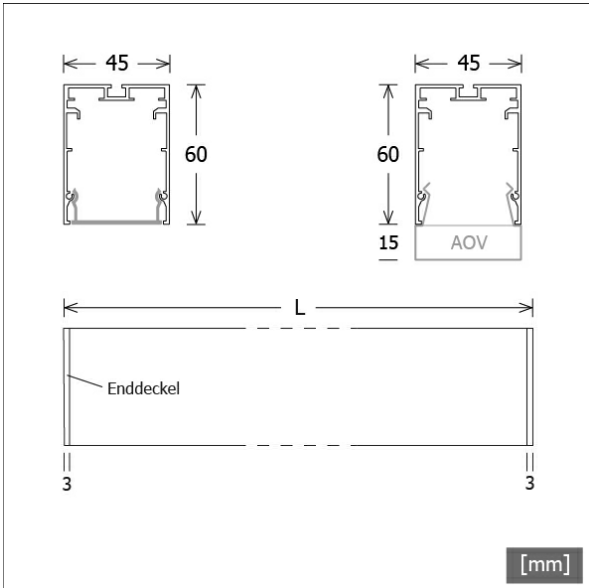


ML-A 045.1040.11 AOV

ML-A 045.1040.11 AOV

Monoline 045 | Surface-Mounted & Pendant (1xLED 26W 840/4000K 2850lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	314	314	314	314
30°	252	244	252	244
60°	140	109	140	109
90°	47	2	47	2
120°	33	1	33	1
150°	16	1	16	1
180°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 88% / ↑ 12%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.7
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	46 74 92 88 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z045.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(Länge: 3000 mm, 3-adrig)



LK-Z045.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(Länge: 5000 mm, 3-adrig)



LK-Z045.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z045.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)