


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>1347-7</b>  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandsteckdose 63A 4p 7h IP67 POWER TWIST</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose 63A 4p 7h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Leitungseinführung: oben, unten oder hinten<br>(Gehäuse 180° drehbar)<br>inkl. Blindverschraubung<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399217869  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 1,409 kg   |
| Verpackungsmenge    | 1  |
| Mindestbestellmenge | 1  |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001321                 |
| Ausführung                     | Aufputz                  |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                     |
| Polzahl                        | 4                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Uhrzeit-Stellung               | 7 h                      |
| Kennfarbe                      | schwarz                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                     |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme            |
| Kabeleinführung                | Verschraubung            |
| Werkstoff                      | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt              |
| Befestigungsart                | Außenbefestigung         |
| Isolierter Einbau              | Ja                       |
| Militärausführung              | Nein                     |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a                       | 306 mm               |
| b                       | 195 mm               |
| Leitung flexibel        | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 6-25 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 200 Ncm              |
| Gehäuseschrauben        | 200 Ncm              |
| Abmantelungslänge       | 100 mm               |
| Abisolierlänge          | 15-18 mm             |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C          |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C          |

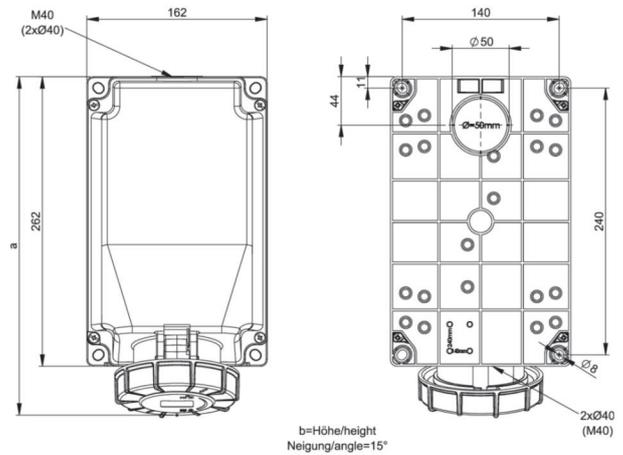

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=1347-7>