


## STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20

Artikelnummer	GTIN
EQ10600227	4015120600227

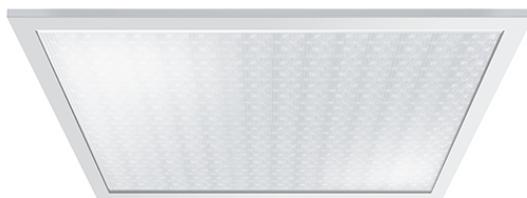

## Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit prismatischer (PRISMATIC) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm
- LED-Leistung 33W
- EVG (on/off) integriert; Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Deckeneinlegeleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Einlegen
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 595 mm x Einbaubreite: 595 mm x Einbautiefe: 50 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>

## GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 595 mm x Breite 595 mm x Höhe/Tiefe 11 mm
Gewicht	2770 g
Werkstoff	Aluminium lackiert
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II

Nennspannung	110 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Einschaltstrom	28,1 A / 394 µs
Ableitstrom	0,009 mA

LICHT	
Diffusor	opal
Entblendung	DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	116 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	37 W
Lichtstrom	3900 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	4200 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	5 SDCM
Color Quality Scale	>80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	20000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0


## STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20

Artikelnummer	GTIN
EQ10600227	4015120600227


## Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
<b>Befestigung</b>			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Deckenaufbaurahmen für Serie STELLA, 600 mm	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Deckeneinbaurahmen 600 für Deckeneinleuchten	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Deckenaufbaurahmen 600/625 für Deckeneinleuchten	4015120113468
<b>Schutz</b>			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Stahlseil zur Befestigung von ESYLUX Deckeneinleuchten an der Decke.	4015120121616

## Maßzeichnung

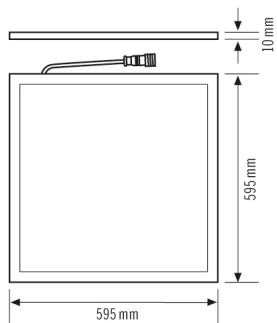

## Lichtverteilung

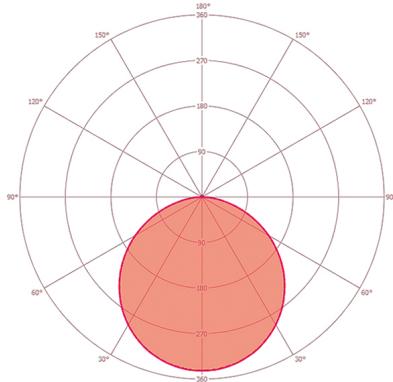

## Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit prismatischer (PRISMATIC) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm
- Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 40000 h
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- LED-Leistung 33W
- Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)