

## Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110562
EAN	4024941938594
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	102mm
Geräte-Tiefe	126mm
Gehäusegrösse	102x102 mm (HxB)
Gehäusematerial	Copolymer Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,355 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938594

Logistikdaten	
Länge	126 mm
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0,356 kg
Volumen	1.310,904 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828475
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,756 kg
Volumen	13.588,4 ccm

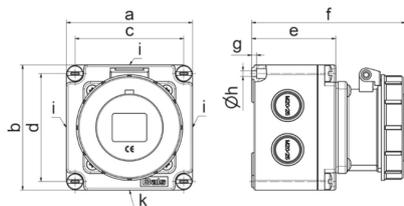

1 MB 121

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10