

Artikeldatenblatt 1093

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1093
Artikel:	Excella 45 CBS-T
EAN:	4255637500829
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung AC:	15,4VA
Max. Leistung DC:	9,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss



Excella 45 CBS-T

Licht für die letzte Etappe

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen


Breite (mm): 250
Höhe (mm): 125
Tiefe (mm): 110
Nettogewicht (kg): 1,082



Maßzeichnung | dimensional drawing

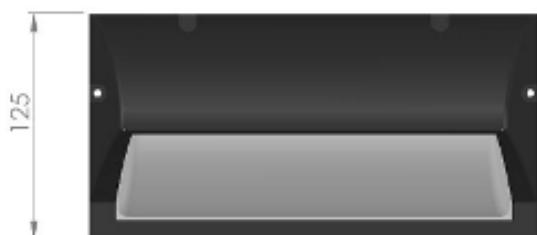

Bohplan | drilling plan

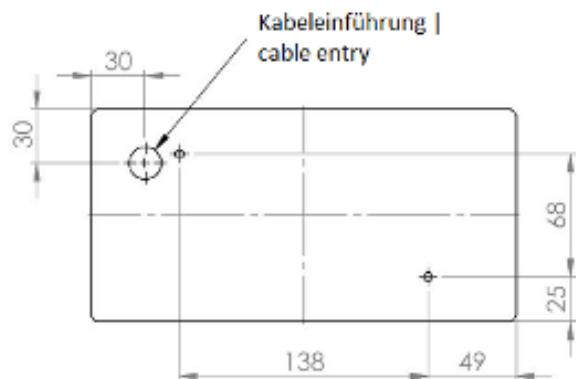

Kableinführung |
cable entry

