




## Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

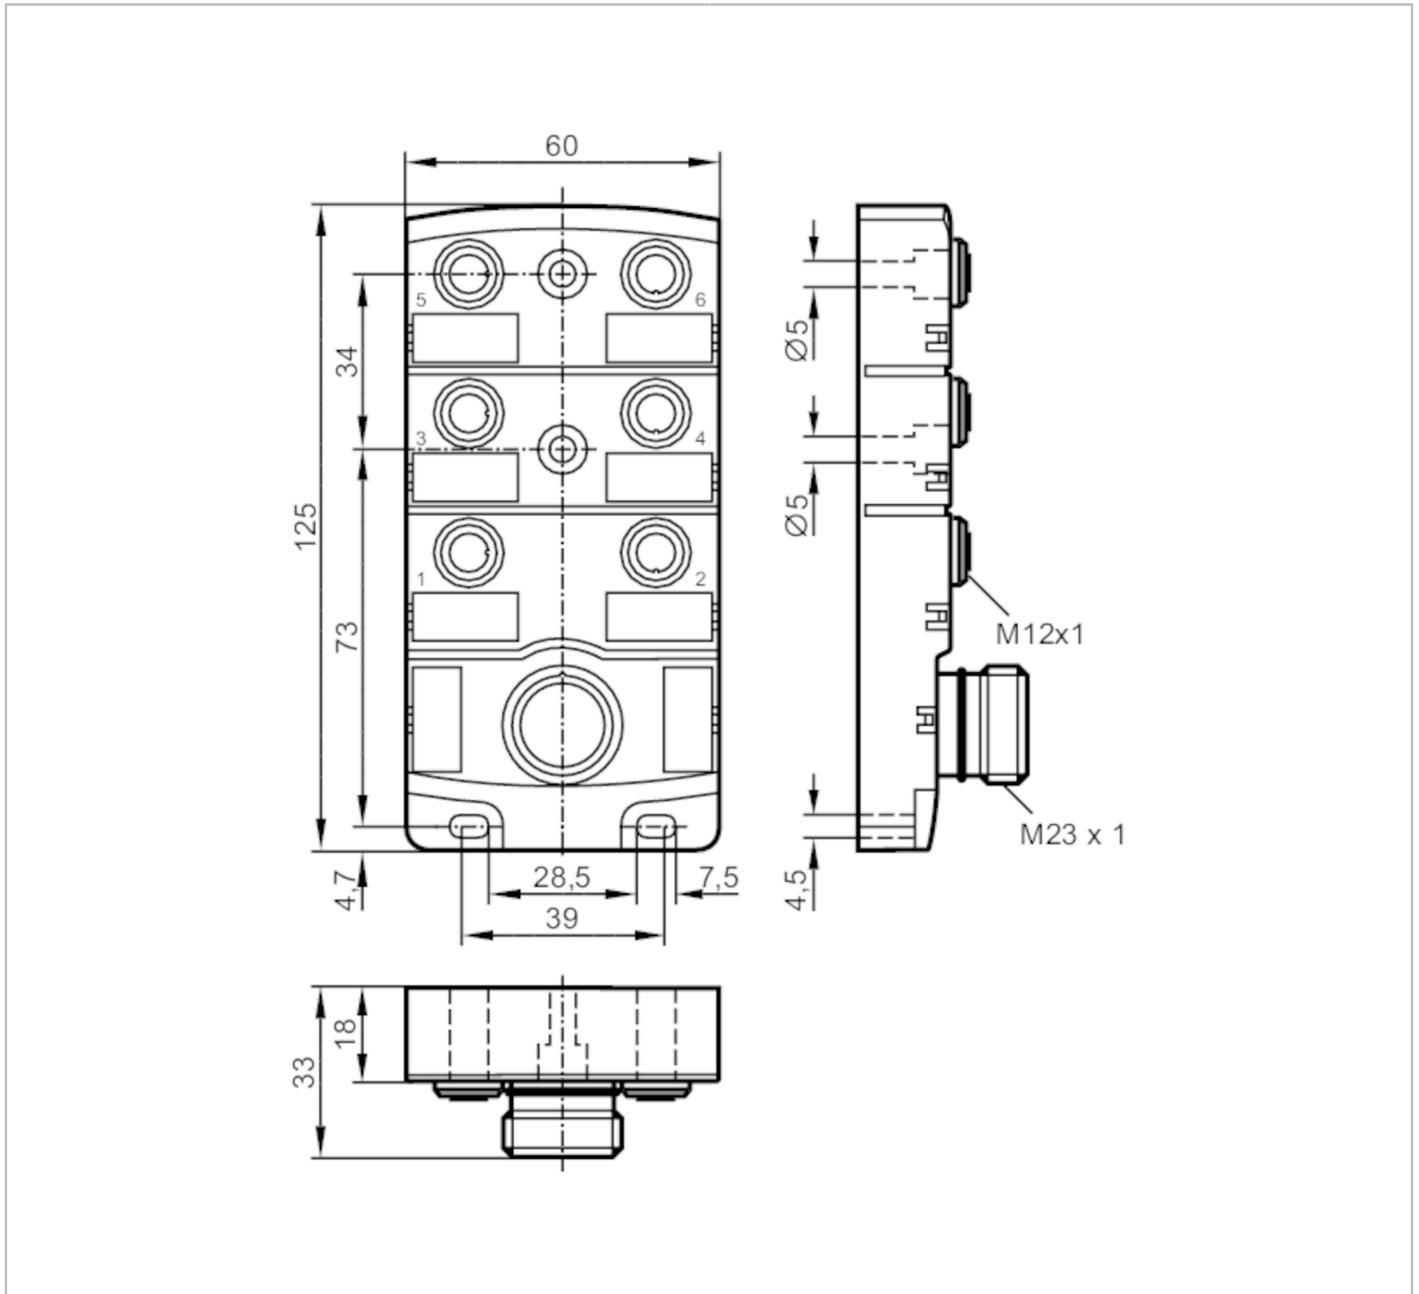

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12



## Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67; ("enclosure type 1" gemäß cULus)
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	252,5
Werkstoffe	PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	6
Ausführung Steckverbinder	M12
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Verschlusskappen: 2 Beschriftungsschilder: 6
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss	
Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm	



## Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

### Anschluss

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊕	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

