


ClickLUX 2.0


5000-90 EM-EB



LICHTVERTEILUNGSKURVE

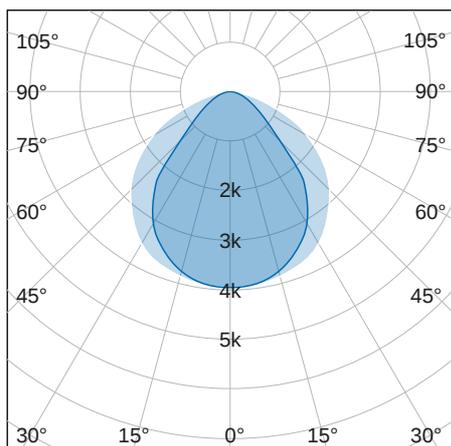

TECHNISCHE ZEICHNUNG

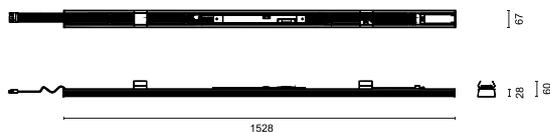

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm ²
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX 2.0 5000-90 EM-EB	
Artikelnummer	701550220095
EAN-Code	4260374019275

ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 LEER	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	56 W
Leuchtenlichtstrom	8.700 lm
Dimmbar	DIP-Schalter

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 65 mm
Gewicht	2,2 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
Mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest.
Nennbetriebsdauer: 3 h | Akkutyp: LiFePo4 |
Umschaltzeit: 0,5 s.
Im Notbetrieb 450 lm bei 3 W.