
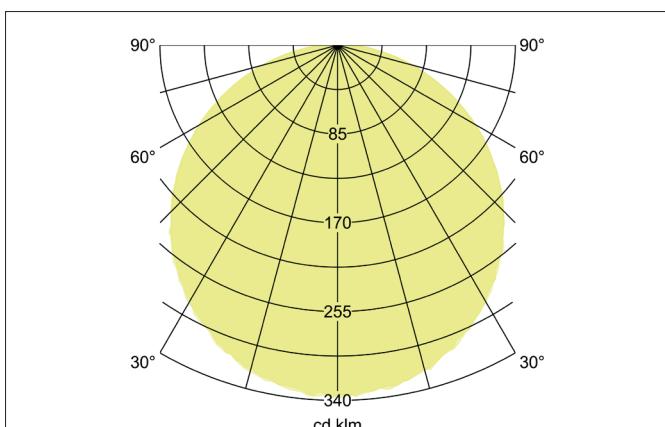


EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65
Artikel-Nr. 10136183

Licht.
Für Generationen.

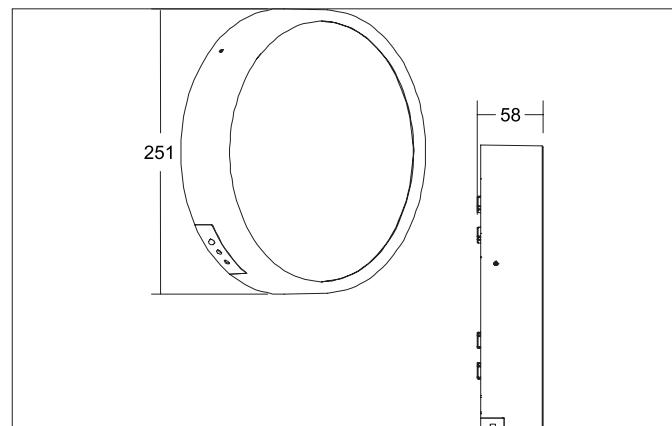

Ausschreibungstext

Runde LED-Wandanbauleuchte, IP65, Leuchtendurchmesser 251 mm, Gewicht 1,340 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.530 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Leuchten-Lichtausbeute 85 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 10136183 |
| GTIN | 4251433971849 |
| Seriename | EYE |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandanbauleuchte, IP65 |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 251 mm |
| Breite | 76 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht | 1,340 kg |

EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65
Artikel-Nr. 10136183

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-----------------|--------------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K / 5700 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom | 1.530 lm |
| Systemeffizienz | 85 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Leuchtenoptik | Abdeckung satiniert |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 18 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|--|
| Bruttogewicht | 1,6 kg |
| Länge Verpackung | 285 mm |
| Breite Verpackung | 280 mm |
| Höhe Verpackung | 100 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |