

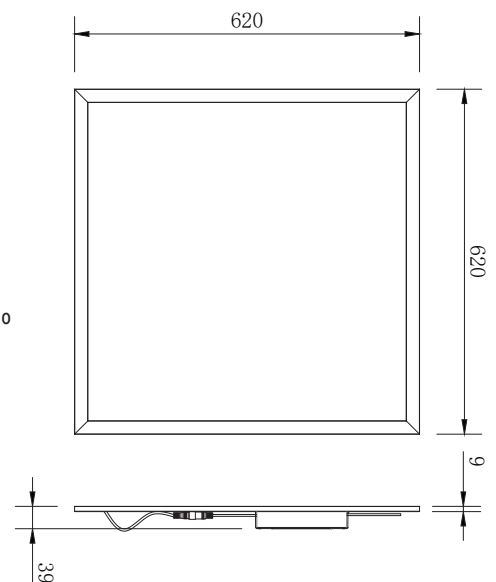


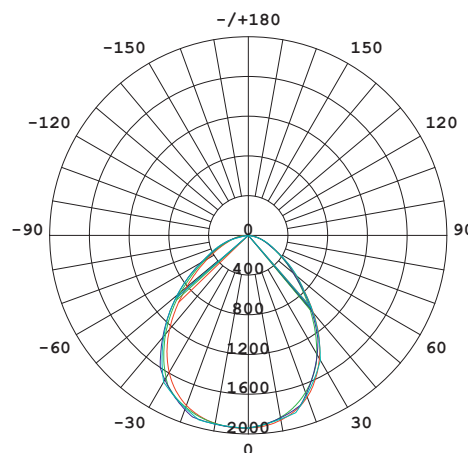


Für den flächenbündigen Deckeneinbau,
 Rahmen im Format 620 x 620 mm mit
 einer Aufbauhöhe von 9 mm,
 Rahmen aus Aluminiumdruckguss,
 Farbe weiß, RAL 9016,
 Lichtfarbe neutralweiß 4.000 K,
 UGR <19,
 Einlegepanel für 625er Rasterdecke,
 automatische Anpassung des
 Beleuchtungsniveaus,
 besonders energieeffizient durch
 intelligente Helligkeitsregelung.

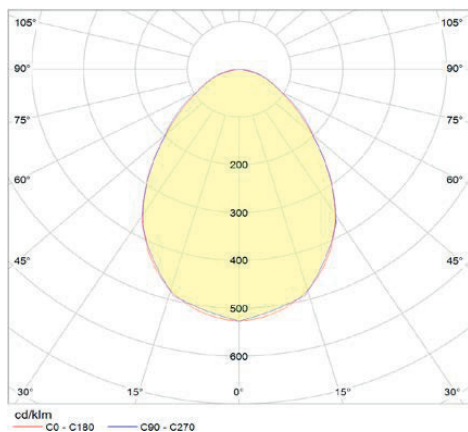

Alle Maße in mm
 andere Formate auf Anfrage

Produktabmessungen	L 620 x B 620 x H 9 mm
Leistungsaufnahme	40 W
LED Typ	OSRAM 2835
Farbkonsistenz	<6 SDCM
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	33 kWh / 1.000 h
Input Panel	DC 1.050 mA, 30-34 V
Treiber	extern, 33 W Treiber für VEKTLUX
Leistungsfaktor	0,95
Input Treiber	220 - 240 V AC
Dimmfähigkeit	nein

Schaltzyklen	100.000
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit	< 1 Sek.
Schutzart	IP 20
Qualifizierungen	Schutzklasse III, IK 04
Produktfarbe	RAL 9016, weiß
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Produktgewicht	4.050 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 80 %, nicht kondensierend
Garantie	60 Monate


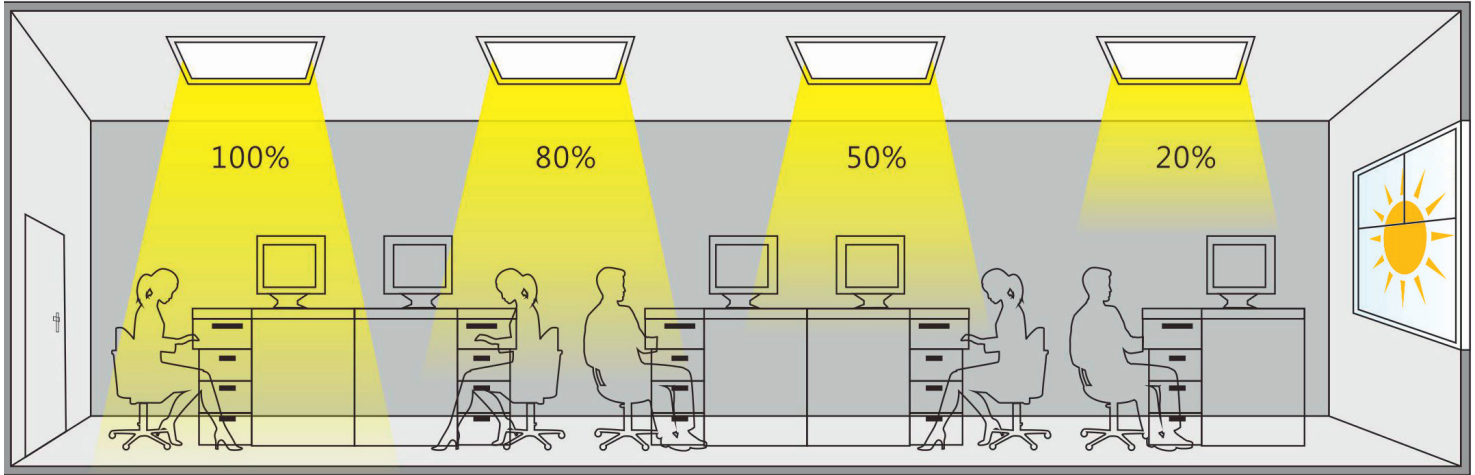


Der Konverter misst selbstständig die Helligkeit der Umgebung. Anschließend wird das gewünschte Beleuchtungsniveau in Abhängigkeit vom vorhandenen Umgebungslicht eingestellt und automatisch eingehalten.

Die Installation entspricht der einer schaltbaren Leuchte. Die Anwendung bedarf somit keiner Steuerleitungen, Steuereinheiten oder externer Sensoren. Die Lichtlösung ist ein perfekter 1:1-Ersatz für alle bestehenden Anwendungen ohne Steuerung. Es fallen keine zusätzlichen Installationskosten an.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Gesamlichtstrom	Halbwertswinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
VEKTLUX-620620-50-840-MW	14234	4.000 K	Ra >80	4.300 lm	90°	mikro	45 W	95 lm/W	A+

Typ. I _{peak} /μs	Anzahl EVG an einpoligen Leitungsschutzschaltern (LS)			
	LS-Typ	10A	13A	16A
8 A / 35 μs	B	20	25	30

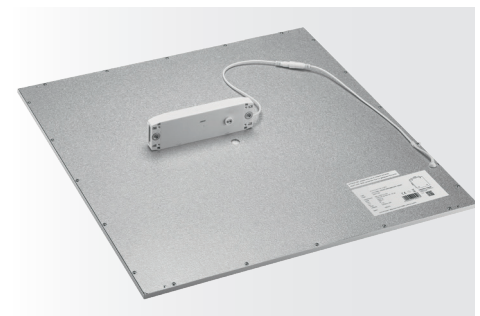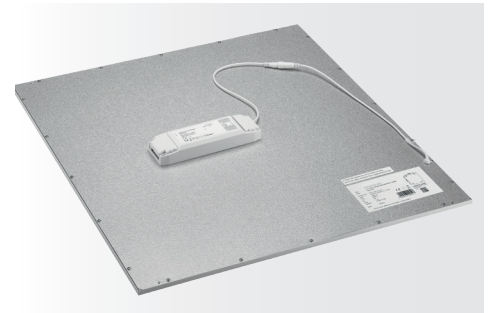

EINGESETZTER TREIBER

	Art.-Nr.
45 W Treiber für VEKTLUX	14235

Ein LED Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er ist separat zu bestellen.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Panel VEKTLUX
2. sekundärseitige Anschlussleitung
3. Installations- und Betriebsanleitung