



**Art.-Nr: AMRA401SC-E**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Wandeinbau Flagge, SelfControl (SC), 1 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AMRA401SC-E](http://www.rp-group.com/de/item/AMRA401SC-E)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | Wandeinbau Flagge      |
| Erkennungsweite       | 22 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss         |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl              |
| Schutzart (IP)        | IP20                   |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                    |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, ENEC         |
| Schutzklasse          | 2                      |
| Überwachung           | SelfControl (SC)       |
| Überbrückungszeit     | 1 h                    |
| Batterie              | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah   |
| Leistung max.         | 4,2 W                  |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Leistung DS              | 3,3 W         |
| Leistung BS              | 0,9 W         |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe                    | 79 mm         |
| Breite                   | 306 mm        |
| Höhe                     | 196 mm        |
| Einbau Länge             | 176 mm        |
| Einbau Breite            | 68 mm         |
| Einbau Höhe              | 40 mm         |
| Gewicht                  | 1.56          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.92          |
| Zolltarifnummer          | 94056180      |
| EAN                      | 4260766555015 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

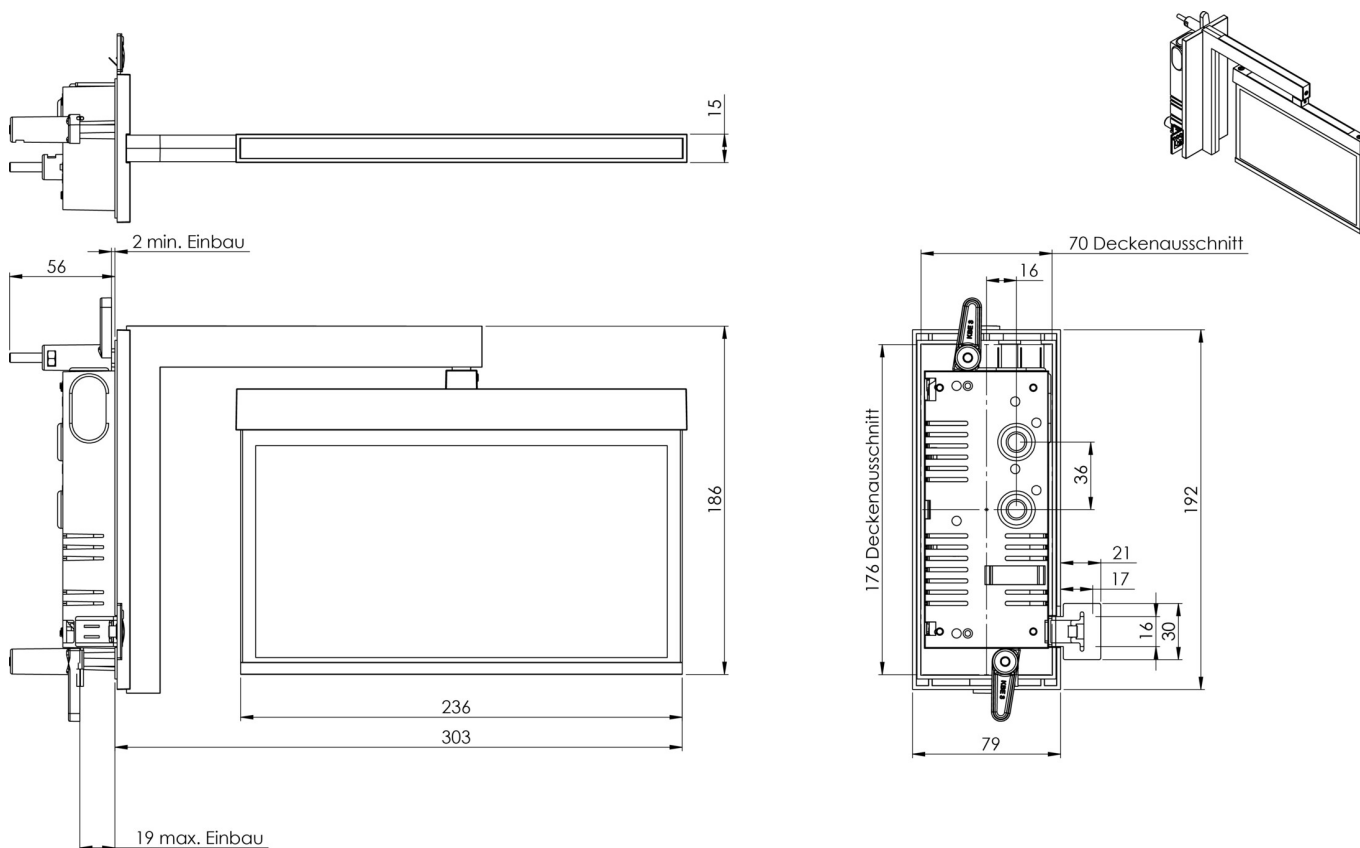



## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -