


KKH 20 SK (772 310)

- Erdungs- und Kurzschliesvorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

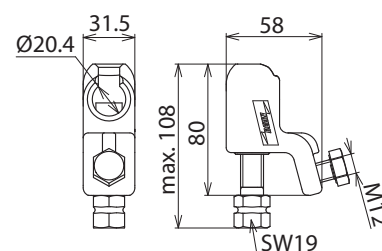

Mabild KKH 20 SK

Typ	KKH 20 SK
Art.-Nr.	772 310
Fr Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Fr T-Anschlussbolzen Halsweite	mm
Rd / FI Mindestklemmbereich	mm
Werkstoff Anschlusslasche	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstck	Cu-Legierung/gal Sn
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	Cu-Legierung/gal Sn

Stammdaten

Nettogewicht	469.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057593
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschliesseile bereinstimmen!