




## Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG

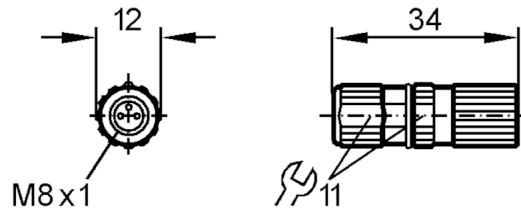

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 45 AC / < 70 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt [A]

4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

17,2

Werkstoffe

PA

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Adernisolation: PVC, TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

# E11552



## Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG



### Anschluss

