

Kombi-Wandsteckdose - mit Klemmen ohne Verdrahtung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	108
EAN	4024941001083
Produktgruppe	Kombinierte Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	5p
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel der Schutzkontakt- steckdose blau RAL 5015, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlussstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	M25
Geräte-Höhe	157mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	134mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.465 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941001083
Länge	134 mm
Breite	83 mm
Höhe	157 mm
Gewicht	0.466 kg
Volumen	1'746.154 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941949903
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4.876 kg
Volumen	17'062.5 ccm

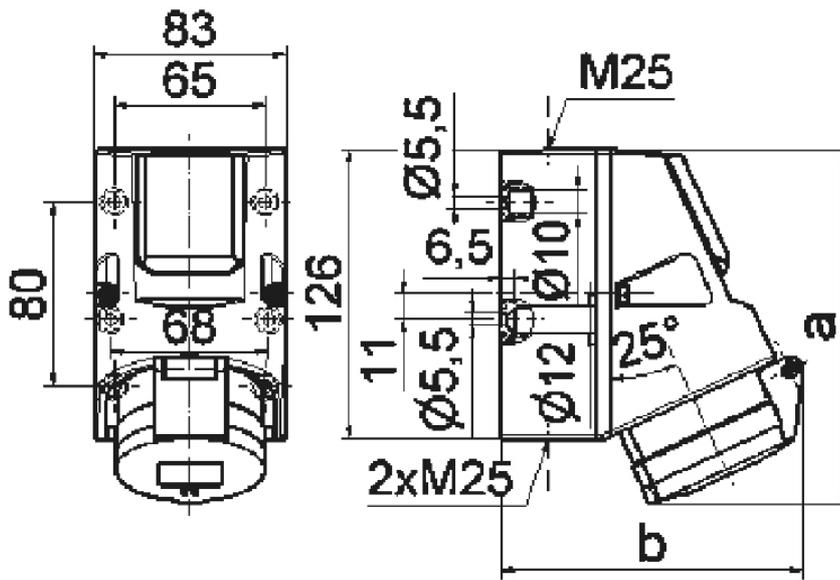

	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

1 MB 17