

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.4063.1

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15H 40SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 4,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.4063.1

EAN	4015573806740
Bestelleinheit	10 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

#### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

#### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,244 kWh
Brandklasse	Eca


#### Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.  
[UNIT: IMPERIAL (INCHES)]


Diese Maße werden bei Bedarf in imperialen Einheiten angegeben.  
[UNIT: IMPERIAL (INCHES)]

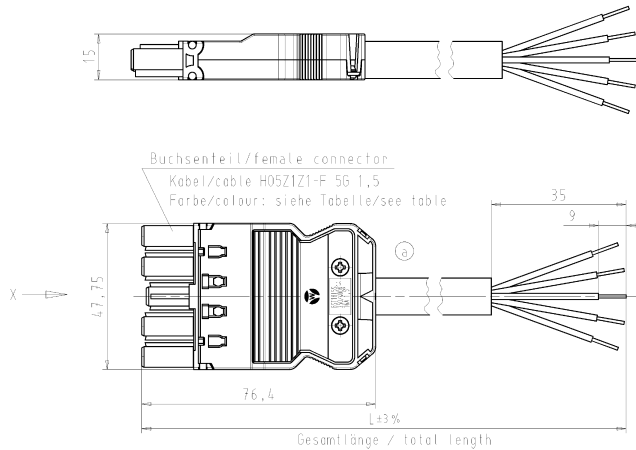

Buchsensteil/female connector  
Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

When making a purchase order, please specify the quantity and delivery date. The manufacturer is not responsible for errors when creating purchase orders.

.F	Farbe colour	Codierung •X* Sichtlinie Family	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Typ/type: GST1815KSB- 15H.. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.257.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10SW
U2.257.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.257.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12SW

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
[Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Dieses DIN-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen der Form und der Lage durch die Größertoleranzen begrenzt.]

Präzisionsmaß nach General tolerance [02] - Zeichnung, keine maßenänderungen zulässig [02] - Drawing, no maenl modifications allowed

Druckstoff/Material	2007	zugfest	Bruch	Druck	Druck	Druck	Druck

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0563.1 01K a

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKT LEITUNG

Buchse/female-free end/free end halogen-free  
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5mm

WI-PEM-08/91