



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K (841)]
Lichtstrom (Nom)	5000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	5000 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	85
Farbwiedergabeindex (min.)	80
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4kh Nenn-, Sockel ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8kh Nenn-, Sockel ho.	81 %
LLMF 12kh Nenn-, Sockel ho.	77 %
LLMF 16kh Nenn-, Sockel ho.	74 %
LLMF 20kh Nenn-, Sockel ho.	72 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.470 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	2.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	66 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064261525
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642615
Bestellcode	64261525
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10


MASTER TL5 Circular

Material-Nr. (12NC)	927966084013
Nettogewicht (Einzelteil)	145.000 g
ILCOS Code	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen




TL5-C 60W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Photometrische Daten

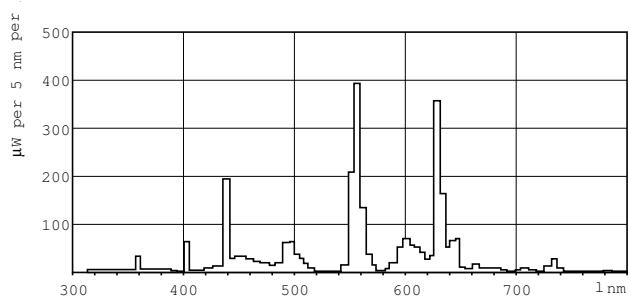

Lichtfarbe /840

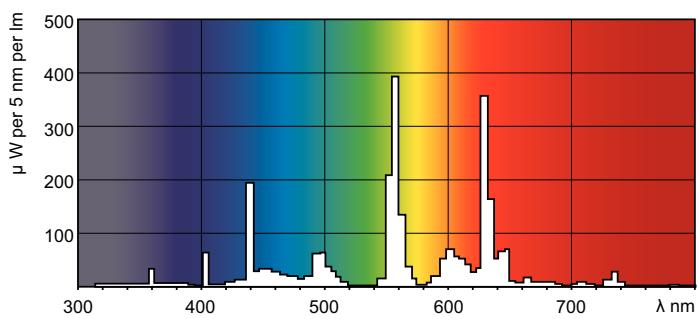

Lichtfarbe /840

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer

