



Lieferumfang

- | | |
|--|---------------------|
| 1 uniSTOR plus VIH BR | 1 Transportflaschen |
| 1 Betriebs- und Installationsanleitung | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung• Analoge Speichertemperaturanzeige | <ul style="list-style-type: none">• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche• Hochwertige Wärmedämmung |
|---|--|

Produktausstattung


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt• Abnehmbarer Speichermantel• Magnesium-Schutzanode• Rohrwendelwärmetauscher | <ul style="list-style-type: none">• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab• Zirkulationsanschluss• Transportflaschen beiliegend |
|---|---|



VIH RW 400/3 BR	
0010020646	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten	VIH RW 400/3 BR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	375 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	4,42 m² / 28,9 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	504 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	1.531 l/h / 62 kW
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	6,1
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,54 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R ¾"
Anschluss Zirkulation	R ¾"
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.502 mm / 790 mm / 900 mm
Gewicht	181 kg
Gewicht (betriebsbereit)	556 kg
Kippmaß	1.684 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C

Leistungsdiagramm VIH RW 400

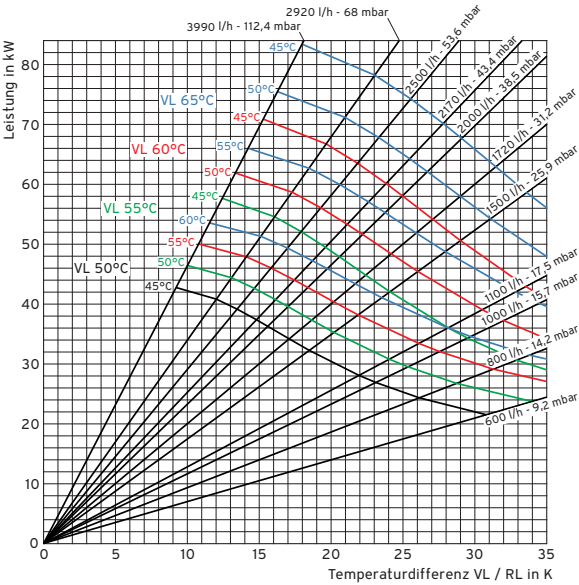

Leistungsdiagramm VIH RW 400

