


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 77725-7 |
| Bezeichnung | CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 5p 7h IP44 |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 5p 7h IP44 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399714078 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,247 kg |
| Verpackungsmenge | 5 |
| Mindestbestellmenge | 5 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001319 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 7 h |
| Kennfarbe | schwarz |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Bauform | Anbaugerätestecker |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 90 mm |
| b | 100 mm |
| c | 77 mm |
| d | 85 mm |
| e | 164 mm |
| f | 103 mm |
| g | 5 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Leitung starr | 2,5-10 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Abmantellungsänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

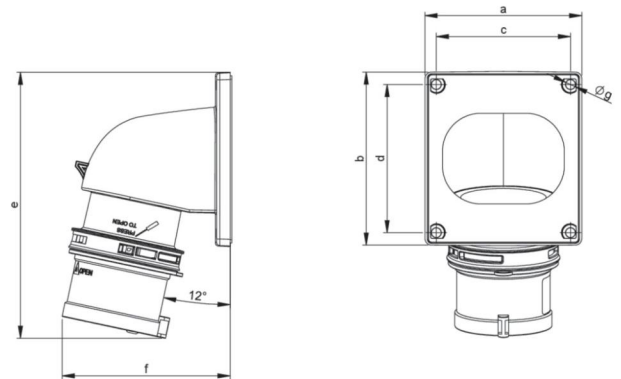

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=77725-7>

