


## DLH UG 8 H32 L205 V2A (206 309)

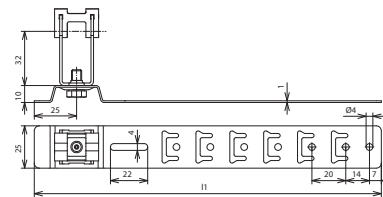

Maßbild DLH UG 8 H32 L205 V2A

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

| Typ                          | DLH UG 8 H32 L205 V2A               |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.                     | 206 309                             |
| Werkstoff Dachleitungshalter | <b>NIRO</b>                         |
| Strebenlänge (l1)            | 205 mm                              |
| Bauhöhe Leitungshalter       | 32 mm                               |
| Werkstoff Leitungshalter     | <b>NIRO</b>                         |
| Leitungshalter Aufnahme Rd   | 8 mm                                |
| Leitungshalter Modell        | DEHNgrip                            |
| Leitungsführung              | lose                                |
| Strebenausführung            | vorgeformte Biegestellen            |
| Befestigungsmöglichkeit      | Hakenarretierung, abwinkeln, nageln |
| Art der Dacheindeckung       | Pfannendächer                       |
| Innengewinde                 | M6                                  |
| Normenbezug                  | DIN EN 62561-4                      |

### Stammdaten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 60.000 g/st   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364042780 |
| VPE                                    | 50 ST         |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.