


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.719.0000.7

Konfektionierte Leitung RST20I3K1-S

RST20i3/2 Netzanschlussleitung RST20i3 Stecker - Buchse  
Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung  
250V, 16A, Leistungstyp H07RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt  
1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz

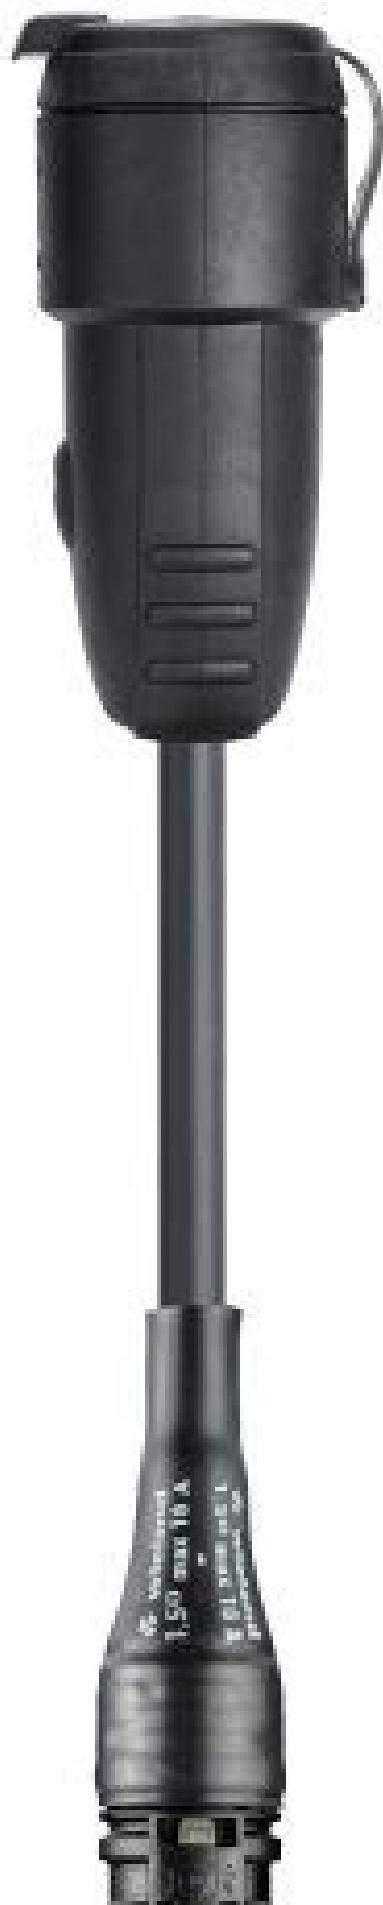

Art. Nr.	99.719.0000.7
EAN	4049088458514
Bestelleinheit	40 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Leitungsart	Stecker - SchuKo-Buchse
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	SchuKo-Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,397 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----