


Aura Berzelia CL2025

Universelle LED-Leuchte für Verkehrsflächenbeleuchtung



Aura Berzelia CL2025 ist eine IP66 LED-Mastleuchte. Eine spezielle Kupferlegierung sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr über das Gehäuse und somit für einen hohen thermischen LED-Schutz.


Die Leuchte eignet sich sowohl zur Mastansatz- als auch zur Mastaufsatzmontage (Ø42-60mm) für eine Masthöhe von 12m – 18m. Für die Montage an einem größeren Mastkopf kann separat ein Ø76mm Mastadapter bestellt werden. Die Leuchte ist im Mastansatz um 0°/ -10°/-15° und im Mastaufsatz um 0°/+5°/+15° verstellbar.

Aura Berzelia CL2025 erfüllt alle Standards der EN-13201 (Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen). Die hochwertige Optik besteht sowohl aus blendfreien als auch UV- und hitzebeständigen Linsen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine vorinstallierte Zuleitung.

- Anschlussfertige Außenleuchte inkl. 15m Anschlussleitung
- Einscheibensicherheitsglas IK10
- Hochwertige und langlebige Schutzlackierung
- Seewasserbeständig gemäß DIN EN ISO 9227
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 60.000h (L80B10)
- 5 Jahre Garantie




GEEIGNETE MASTHÖHEN

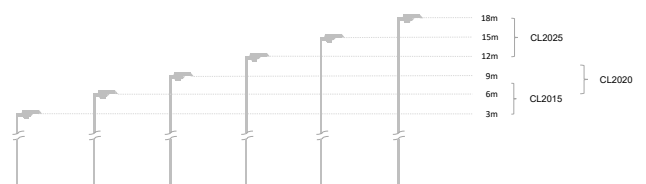

EFFIZIENTES KÜHLSYSTEM



BLENDFREIE OPTIK

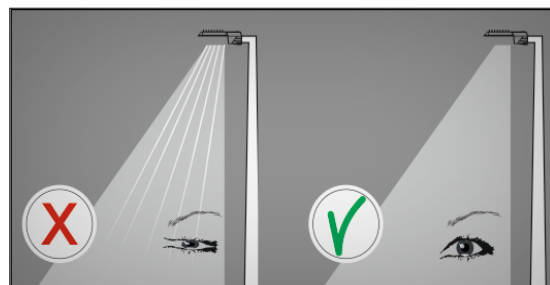

ANWENDUNGEN:

Parkplatzanlagen, Vorplätze ,
Rangier- und Logistikflächen,
Ausenslager, Industriegelande

MATERIAL:



Aluminium Druckgussgehause
(RAL7022), Linsen aus PMMA,
Einscheibensicherheitsglas (IK10)

ANSCHLUSS:

Verschlossene Leuchte inklusive
15m Anschlusskabel 3x2,5mm²

TECHNISCHE DATEN:

IP66, SKI, 220-240V C, 50-60Hz
LF > 0,95
Umgebungstemperatur:
-25°C bis +40°C, CE.

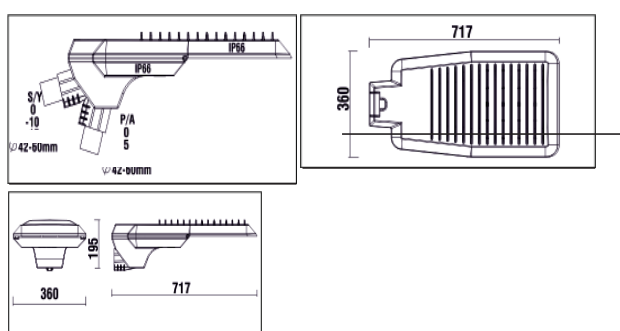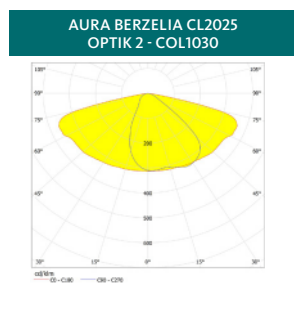

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS
Berzelia CL2025						
Berzelia CL2025 120W 740 COL1030	120	4000	16313	135	11,2	845051-2-740
Berzelia CL2025 160W 740 COL1030	160	4000	20796	130	11,2	845052-2-740
Berzelia CL2025 220W 740 COL1030	220	4000	27546	125	11,7	845068-2-740

Optional stehen folgende Optiken zur Verfugung:

