

## Lieferumfang

1 eloSTOR VEH 10 U  
1 Gerätehalter

1 Bedienungs- und Installationsanleitung  
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

## Besonderes Merkmal

- Druckfester Untertisch-Wandspeicher
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch Anschlusskabel mit Schuko-stecker
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz

## Produktausstattung

- Emaillierter Stahlbehälter mit Magnesium-Schutzwande
- Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 8 °C bis 80 °C und Frostschutz

- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



VEH 10/7-5 U

0010021147

Warmwasserberei-  
tungs-Energieeffizi-  
enzklasse



# eloSTOR plus VEH 10/7-5 U

Technische Daten VEH 10/7-5 U

## ErP

ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers

A (A+ → F)

Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz nwh

36 %

## Leistung und Wirkungsgrad

Heizleistung

2 kW

## Speicher

Nenninhalt des Speichers

10 l

## Warmwasser

Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellen-temperatur 40 °C)

18,5 l

## Dämmung und Wärmeverlust

Bereitschaftswärmeverlust

0,34 kWh/24h

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Schuko-Stecker

Elektrische Spannungsversorgung

230 V (50 Hz)

Schutzart<sup>1</sup>

IP24D

## Anschlüsse

Anschluss Kaltwasser, Warmwasser

R 3/8"

## Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe

482 mm / 290 mm / 284 mm

Gewicht (Nettogewicht)

8,0 kg

Gewicht (betriebsbereit)

18 kg

## Einsatzgrenzen

Betriebsdruck Warmwasser (max)


7 bar

Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)

7 - 85 °C

<sup>1</sup> EN 60529

# eloSTOR plus VEH 10/7-5 U

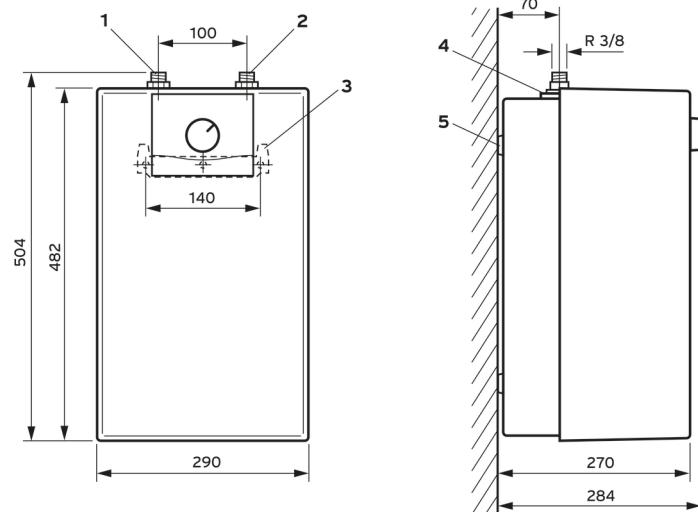

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Kaltwasseranschluss
- 3 Halter
- 4 Kabeldurchführung  
bzw. Kabelanschluss
- 5 Aufhängenocken am Gerät
- R = Außengewinde