

NEO CEE

Wandsteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Farbringcodierung "rot"
- mit 10pol. Push-In Klemmstein

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 4P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Innenbefestigung
- mit drehbarem Boden
- mit drei ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Montageart_CEE	Aufputz
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	380V-415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge	60 mm
Abisolierlänge (min)	7 mm
Abisolierlänge (max)	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Gehäuseverschluss schraube	1,2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN


GTIN Nummer	4015609453771
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	136 mm
Nettbreite	90 mm
Nettotiefe	162 mm

MAßZEICHNUNG

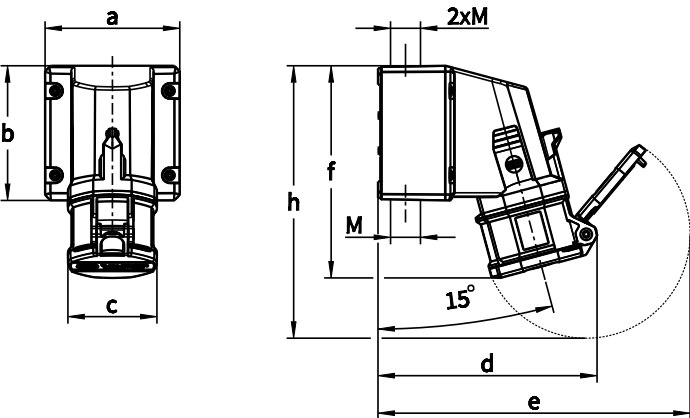

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	115	115	115
b	78	78	78	115	115	115
c	54	61	69	70	70	76
d	147	162	166	183	183	187
e	205	226	238	256	256	267
f	136	136	138	180	180	182
h	170	136	183	228	228	233
m	48	48	48	96	96	96
n	35	35	35	96	96	96
p	5	5	5	5	5	5
M	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25

Montageausschnitt/ Mounting cutout

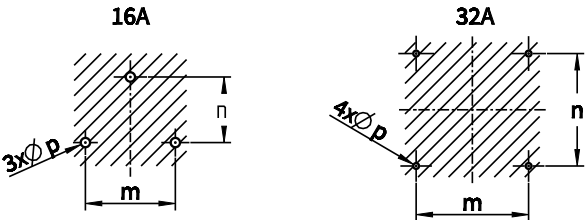

CEE NEO Wandsteckdose mit drehbarem Boden
CEE NEO Wall socket with turnable base

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110406CC



FW210406CC



FW211406CC



FW310406CC