


PACN für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60746125



Abbildung ähnlich

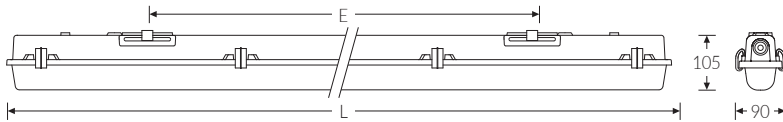

PMMA
650°C

IK02

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Kunststoff-Clip-Verschlüsse.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten


Artikelnummer	60746125
Bestellbezeichnung	PACN f. 1x LEDtube 1500
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1570 mm
Breite (B)	90 mm

PACN für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60746125

Maße und Gewichte	
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	1100 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,05 Kg
Nettogewicht	1,74 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	120 Stück

PACN für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60746125

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

Ersatzteile

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990017	Feinsicherung MT 0,63 Amp.

