



Artikel-Nr: 85442021x01

Strahler

LED Strahler QUADRONIUS XLS C DM 288mm 1x139W AsymRaum ESG 15400lm

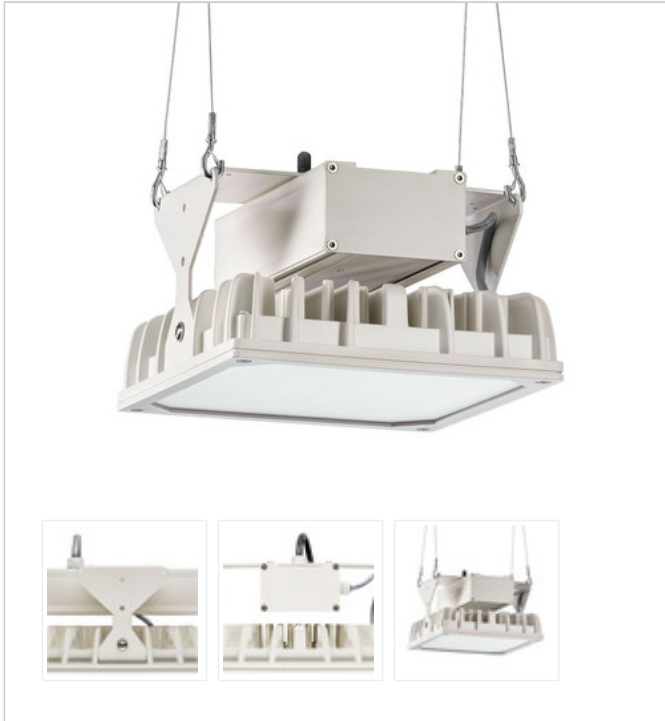

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Vernetzung durch Bluetooth Low Energy und Steuerung durch Casambi möglich, die DALI Master Leuchte besitzt ein eigenes Modul und kann dadurch bis zu 15 weitere Standard DALI Leuchten versorgen, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung, Pendelmontage, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

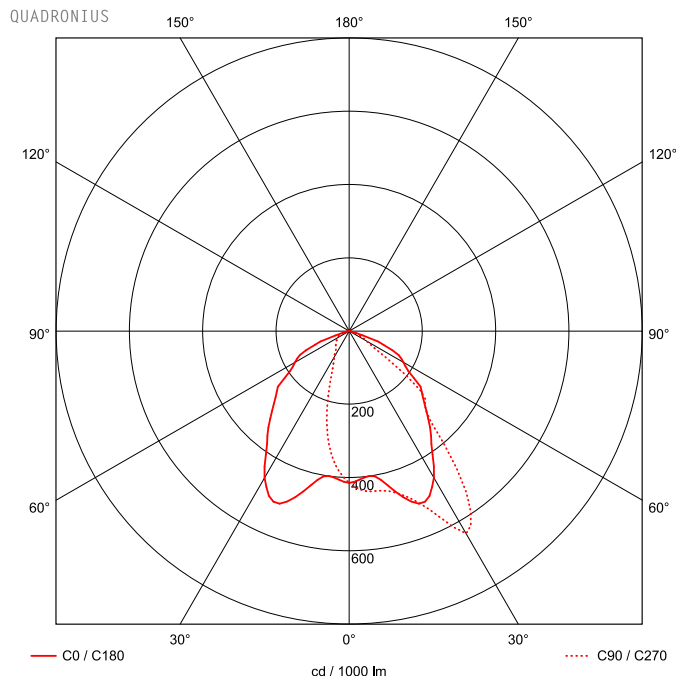

EAN 4018098330011 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054099

A++

LEUCHTMITTEL

| | |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp | LED |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1 |
| Farbtemperatur K | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Anzahl LED | 64 |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------------|-------|
| Effektiver Lichtstrom Im | 15400 |
| Systemleistung W | 139 |
| Lichtstrom Im/W | 111 |
| EnergieEffizienzklasse | A++ |

LICHTTECHNIK

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Lichtlenkung | asymmetrisch |
| Optik | mit Linsen |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 30 / 21,3 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Notlicht tauglich (EL) | ja |
| Nennspannung | 220-240V 0/50/60 Hz |
| Schutzklasse SK | I |
| Betriebsgerät | LED XLS C |
| Durchgangsverdrahtung mm ² | ohne |
| Glühdrahtprüfung | 960 °C - 5 sec. |
| D-Kennzeichnung | ja |
| Spannungsart | AC/DC |
| Leitungsschutz B10A | 3 |
| Leitungsschutz B16A | 6 |
| Leitungsschutz C10A | 6 |

BELASTBARKEIT

| | |
|------------------------------|----------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | 08 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| L80/B10 Lebensdauer bei 25°C | 58000 |
| L70/B50 Lebensdauer bei 25°C | 100000 |
| Ungeschützter Aussenbereich | nicht geeignet |
| max. Tiefsttemperatur in °C | -20 |
| max. Höchsttemperatur in °C | 45 |
| Schutzart IP | 65 |
| Tierhaltung | nicht geeignet |

MAßE UND GEWICHTE

| | |
|------------------------|-----|
| Länge in mm | 288 |
| Breite in mm | 288 |
| Höhe in mm | 170 |
| Außendurchmesser in mm | - |
| Nettogewicht in kg | 8 |

VERPACKUNG

| | |
|----------------------|-------|
| Länge m VPE | 0.355 |
| Breite m VPE | 0.355 |
| Höhe m VPE | 0.255 |
| Bruttogewicht kg VPE | 10.5 |

MONTAGE UND WARTUNG

| | |
|--------------------------|-------------|
| Standard Montageart | Pendel |
| Optionale Montageart | Decke, Wand |
| LED-Platine austauschbar | möglich |

Leitungsschutz C16A 10

Spannungsspitzenchutz 1
U (L-N)

Spannungsspitzenchutz 2
U (L-PE)

steuerbare Dali 24
Leuchten

Funk Standard Casambi

Funkabstand 20

MATERIAL

Gehäusefarbe Weiss RAL 9010

Ausführung NaWaRoh nein
möglich

Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Werkstoff der ESG-Sicherheitsglas
Abdeckung

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

24.07.2019