



Lieferumfang

1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR exclusive VEH
1 Betriebs- und Installationsanleitungen

1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Energieoptimierter Betrieb mittels intelligenter Smart-Control-Energiesparfunktion (erlerntes Nutzerverhalten)
- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Aktivierbarer Verbrühschutz
- Super-Flachspeicher mit effizienter 2-Tank-Technologie für schnelle Warmwasser-Bereitstellung

- Hoher Bedienkomfort durch digitale Temperaturanzeige und Touch-Bedienfeld
- Stufenlos einstellbare Speichertemperatur von 15 °C bis 75 °C
- Kostengünstiger Betrieb: Intelligente Einbindung an eine Photovoltaik-Anlage (Eigenstromnutzung)

Produktausstattung

- 2,0 kW Heizleistung im Einkreisbetrieb
- Temperaturregler mit Digitalanzeige, Touch-Bedienfeld und Frostschutzfunktion
- Optimaler Korrosionsschutz dank emaillierten Stahlbehältern und wartungsfreier, integrierter Fremdstromanode

- Flexibler Einsatz durch vertikale und horizontale Installation und Anschlußkabel Schukostecker
- Spritzwasserschutz IP X4
- Mit integrierter Wandschiene

IP24



GRUNDSÄTZLICH NUR MIT GEEIGNETER SICHERHEITSGRUPPE ZU VERWENDEN
(NUR FÜR DEN DRUCKFESTEN BETRIEB ZUGELASSEN!)

VEH 50/8 Slim+

0010042365

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse




eloSTOR exclusive VEH 50/8 Slim+

| Technische Daten | VEH 50/8 Slim+ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ErP | |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers | B (A+ → F) |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh} | 39 % |
| Leistung und Wirkungsgrad | |
| Heizleistung | 2 kW |
| Speicher | |
| Nenninhalt des Speichers | 47 l |
| Warmwasser | |
| Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellen-temperatur 40 °C) | 75 l |
| Dämmung und Wärmeverlust | |
| Bereitschaftswärmeverlust | 1,41 kWh/24h |
| Elektrischer Anschluss | |
| Elektrischer Anschluss | Schuko-Stecker |
| Elektrische Spannungsversorgung | 230 V (50 Hz) |
| Schutzart ¹ | IPX4 |
| Anschlüsse | |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser | R 1/2" |
| Abmessung | |
| Gewicht (Nettogewicht) | 25,8 kg |
| Höhe / Breite / Tiefe | 880 mm / 470 mm / 269 mm |
| Gewicht (betriebsbereit) | 72,8 kg |
| Einsatzgrenzen | |
| Betriebsdruck Warmwasser (max) | 8 bar |
| Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max) | 15 - 75 °C |

¹ EN 60529

eloSTOR exclusive VEH 50/8 Slim+

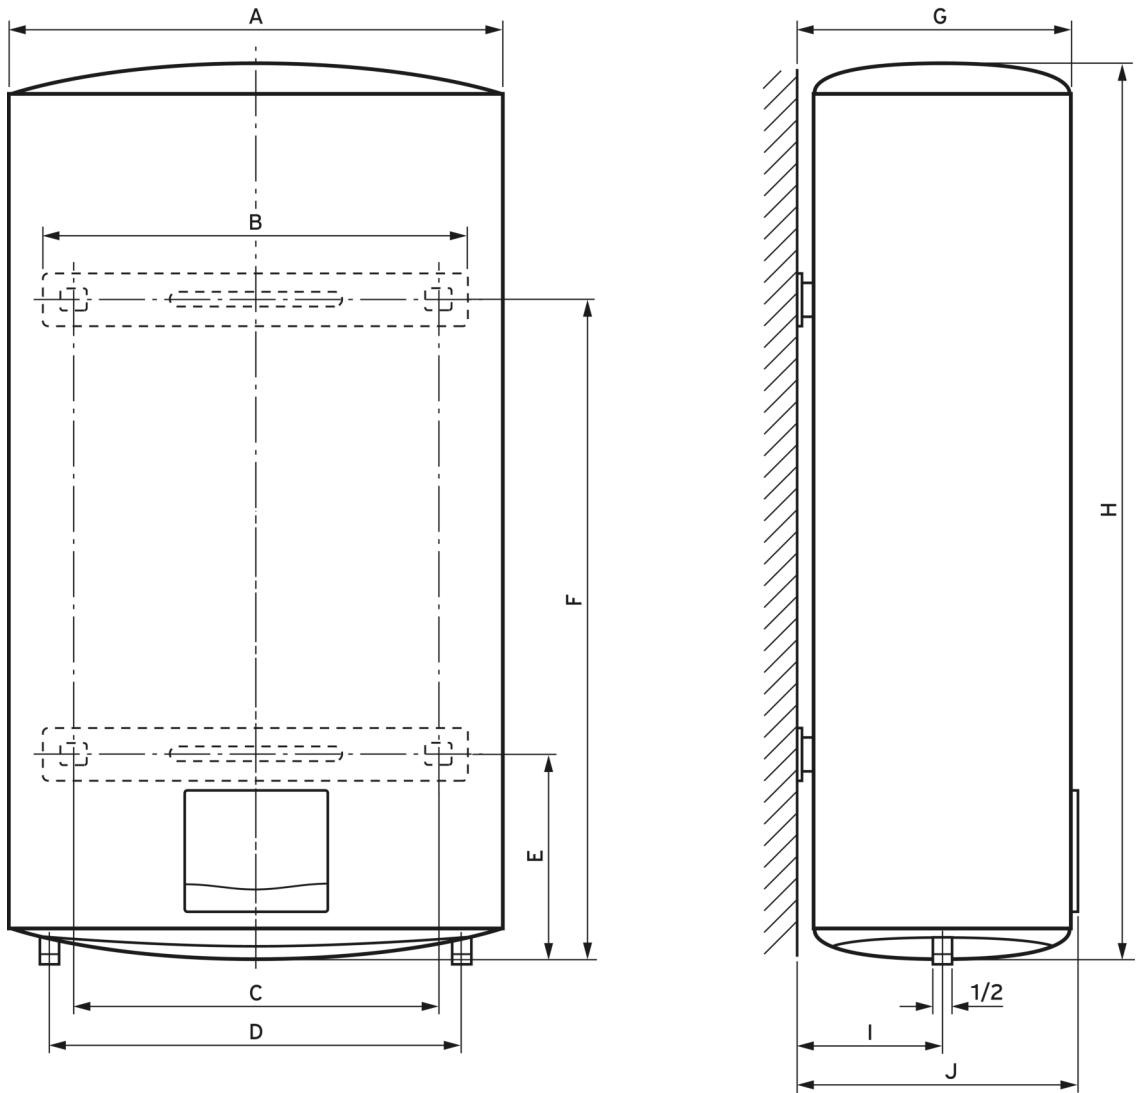

| Gerätetyp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VEH 50/8 Slim+ | 470 | 426 | 355 | 380 | 163 | 633 | 264 | 860 | 139 | 269 |
| VEH 80/8 Slim+ | 570 | 486 | 415 | 470 | 250 | 615 | 314 | 900 | 164 | 319 |
| Maße in mm | | | | | | | | | | |