


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>8013-9tt</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Winkelstecker 16A 3p 9h IP44 TT TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Winkelstecker 16A 3p 9h IP44 TT TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399882326
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,110 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	96 mm
b	59 mm
c	47 mm
d	82 mm
e	15 °
K (Kabel Ø)	6-15 mm
SW	38 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Zugentlastung	500 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm

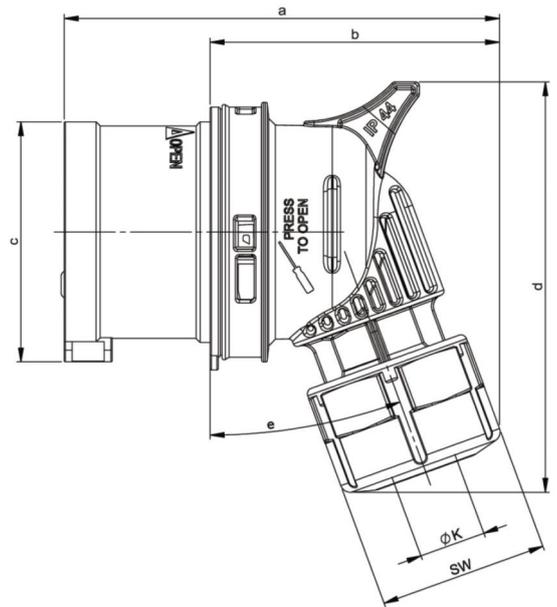

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)