


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.7000.0

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25E 70TR01

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m, 5-polig, Kodierung USV 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe tomatenrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

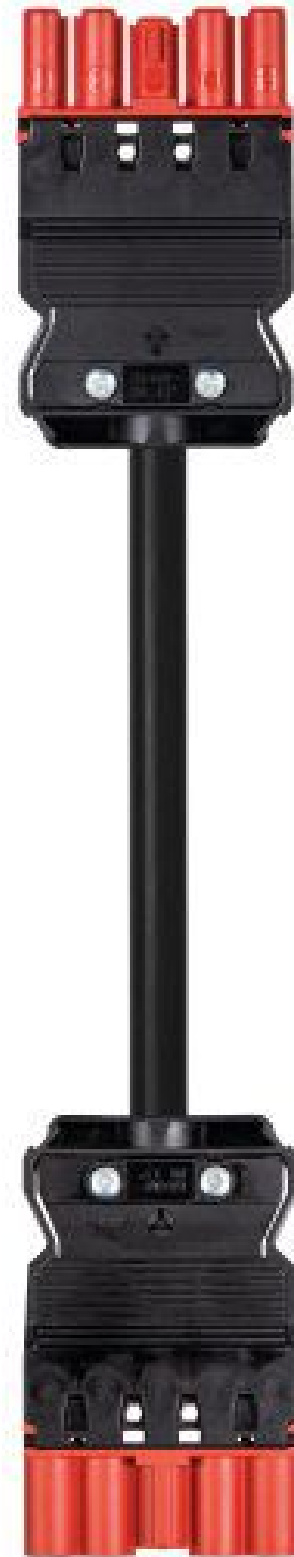

Art. Nr.

92.258.7000.0

EAN	4049088466960
Bestelleinheit	5 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Polkennzeichnung	3, 2, 1, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 m
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,984 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----