

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.0221.8


Steckerkontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM

 RST20i5/4 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 2,5 mm²/AWG1



Art. Nr.	05.545.0221.8
EAN	4015573865310
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Zeichnung

gezeichnete Ausführung / drawn version: 05.545.0321.8

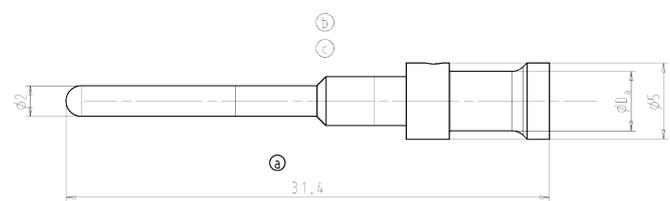

Teilschnitt A-A
partial cross section A-A



MI-1




Teile-Nr. part-no.	Anschluss- querschnitt connection cross-section	Kenn- zeichnung marking	ϕd_i	ϕD_a
05.545.0321.8	4,0 mm ²	- ohne - - without -	2,85 mm	3,9 mm
05.545.0221.8	2,5 mm ²	2 Rillen 2 chamfer	2,25 mm	3,45 mm
05.545.0121.8	1,5 mm ²	1 Rille 1 chamfer	1,75 mm	3,0 mm
05.545.0021.8	0,75-1 mm ²	- ohne - - without -	1,45 mm	2,6 mm

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton

gezeichnete Ausführung: 05.545.0221.8 / drawn version: 05.545.0221.8

Kennzeichnungsritze(n)
marking chamfer



Folterierung nach DIN 71032/Reference system acc. to DIN 71032.		Stoffzustand und Deklaration siehe auch 05-700-05/03 (siehe Anmerkung).	
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Conformity with Wieland document 05-700-05/03 (list of prohibited / declared hazardous substances) is to be observed.	
Präzision nach DIN 2768-m	5:1	2D-Zeichnung, keine manuellen Änderungen 2D-drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Druckstoff/Material	CuZn versilbert/silver-plated	2.06 Normen Standart Normen Standart	03.25 Kategorie
Erstellung	05.05.2017	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Änderung/Revision	05.10.2020/1	05.545.0021.8 01K c	
 für RSTxx/SC		Beschreibung/Titel STECKERKONTAKT multi contact Crimpkontakt RST, 20A, Anschlussquerschnitt 0,75-4mm ² crimp contact RST, 20A, connection cross-section 0,75-4mm ²	