




DGA FF5 TV (909 706)

- Kompakter Überspannungsableiter für SAT Empfangsanlagen
- 5-fach Schutz für Antennenverteiler und Multischalter
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B - 2 und höher

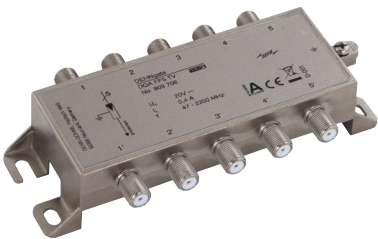

Prinzipschaltbild DGA FF5 TV

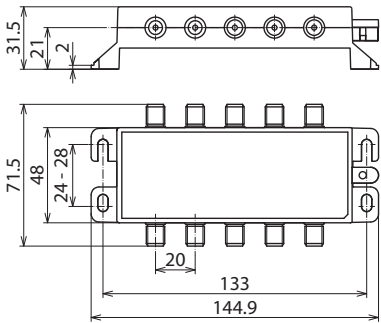

Maßbild DGA FF5 TV

Fünffach-Überspannungs-Ableiter für 75 Ohm Antennensysteme. Spezielle Bauform für SAT-Antennenverteiler und Multischalter. Der Ableiter entspricht den Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50083-2. Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsmaterial und PA-Leitung.

Typ	DGA FF5 TV
Art.-Nr.	909 706
Detail	
Ableiterklasse	TYPE 2 Pt
Höchste Dauerspannung DC (U _c)	20 V
Nennstrom (I _n)	0,4 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I _{imp})	0,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I _{imp})	2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I _n)	10 kA
Schutzpegel bei I _n C2 (U _p)	≤ 500 V
Schutzpegel bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 120 V
Frequenzbereich	47-2200 MHz
Einfügungsdämpfung 5-2200 MHz typ.	≤ 1 dB
Einfügungsdämpfung 5-2400 MHz typ.	≤ 3 dB
Nahnebensprechdämpfung 5-2400 MHz typ.	≥ 40 dB
Wellenwiderstand (Z)	75 Ohm
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-25 °C ... +55 °C
Schutzart	IP 40
Montage	Wandmontage
Anschluss Eingang / Ausgang	F Buchse / F Buchse
Erdung über	Gehäuse
Gehäusewerkstoff	Metall
Farbe	silber
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zubehör	Befestigungsschrauben, Dübel, PA-Leitung

Stammdaten	
Nettogewicht	222.001 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364362437
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.