


MILANO UGR - Pendelleuchte 1126 mm DID

- vielseitig einsetzbare Pendelleuchte mit geringer Blendwirkung und hochwertigem Design
- integrierte indirekte Deckenbeleuchtung (DID)
- UGR <16 bei intensiven 3.580 lm/m für anspruchsvolle Bildschirmarbeitsplätze
- elegante schwarz gepulvert (RAL 9005 Feinstruktur) aus Aluminium für Shop- und Allgemeinbeleuchtung
- Abpendellänge (bis zu 3.000 mm) kann individuell eingestellt werden
- einfacher Anschluss an 230 V (integriertes dimmbares Tridonic DALI Netzteil)
- Farbtemperatur 4000 K (Standardversion), weitere Farbtemperaturen auf Anfrage
- Lebensdauerabschätzung L80/B10 bei Ta < 55 °C > 60.000 h

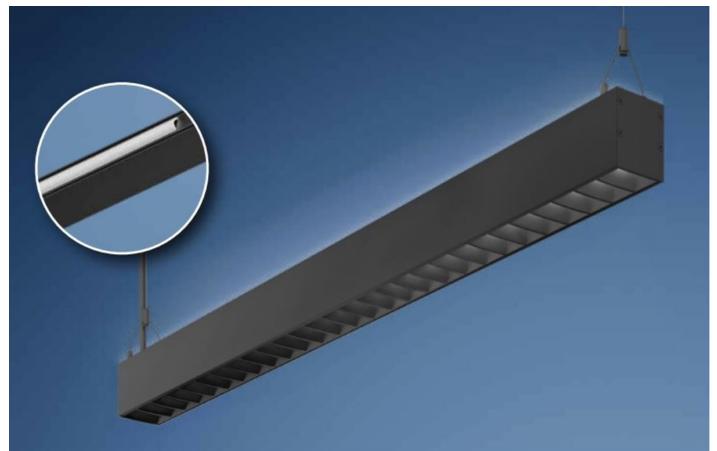

LICHTDATEN

	62616340
Variante	MILANO UGR < 16 230 V-PENDELLEUCHE DID 1126 mm
Typ. Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	kaltweiß
Typ. Lichtstrom	3593 lm
Effizienz	76 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F
Typ. Farbwiedergabeindex	85
Farbortoleranz MacAdam	3

LEISTUNGSDATEN

	62616340
Betriebsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	200 mA
Typ. Leistungsaufnahme	47 W

SONSTIGE DATEN

	62616340
Materialfarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP 20
Indoor/Outdoor	Indoor
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C
Länge	1126 mm
Breite	44 mm
Höhe	68 mm
Gewicht	3100 gr
Bemerkungen	UGR <16 (Unified Glare Rating / vereinheitlichte Blendungsbewertung) integriertes dimmbares Tridonic DALI Netzteil

MASSZEICHNUNG



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.