




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-M4

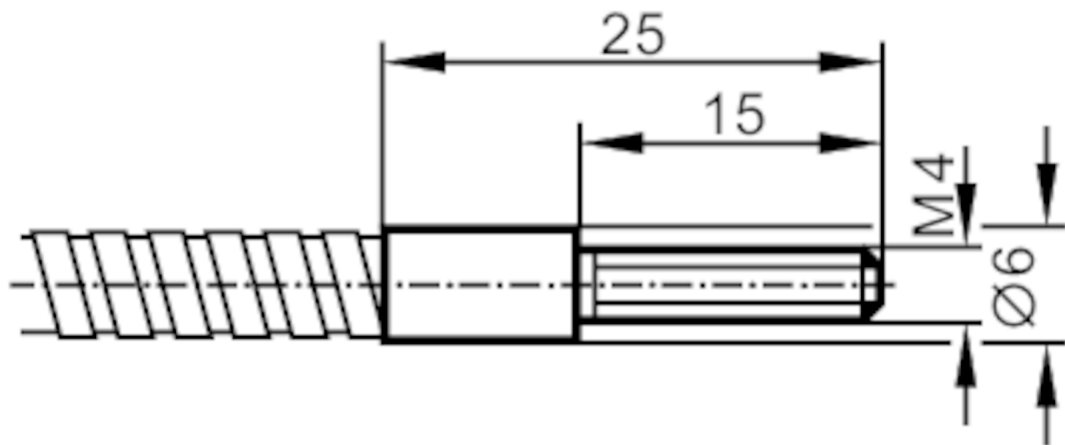

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Faseroptik [mm] 120

OOF

Reichweite Faseroptik [mm] 400

OUF

Reichweite Faseroptik [mm] 120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-M4

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 56
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge	[mm] 15
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück