



Verbindet Platz und Zeit  
HelaCon Plus Mini jetzt 40% kleiner\*



- 40% kleiner – platzsparendes Design
- Geringe Einsteckkräfte – einfache Handhabung
- Installationsöffnung im runden, umschließenden Kabeldesign
- Einfache Spannungsprüfung auf der gegenüberliegenden Steckseite

\*Die neue HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme ist bis zu 40% kleiner als der Vorgänger HelaCon Plus.

**HellermannTyton**

HellermannTyton GmbH  
Großer Moorweg 45  
25436 Tornesch  
Tel. +49 4122 701-0  
Fax +49 4122 701-400  
E-Mail: [info@HellermannTyton.de](mailto:info@HellermannTyton.de)  
[www.HellermannTyton.de](http://www.HellermannTyton.de)





### Verbindungsklemmen

#### HelaCon Plus Mini

Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird.


#### Hauptmerkmale

- Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation
- 40% kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie
- Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation
- Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang
- Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite
- Entlastet den Anwender in schwierigen Situationen wie beispielsweise der Überkopfmontage
- Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse
- Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen
- Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung
- Praktische Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar (Artikelnr. 148-90046)



HelaCon Plus Mini Verbindungsklemmen für die platzsparende Elektroinstallation.

<b>MATERIAL</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Nennstrom</b>	24 A
<b>Nennspannung</b>	450 V
<b>Kabelquerschnitt (VDE)</b>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> mehradrige Leiter (max. 7 Einzeladern)
<b>Abisolierlänge</b>	11 mm
<b>Brandschutzzeigenschaften</b>	UL94 V0
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +85 °C

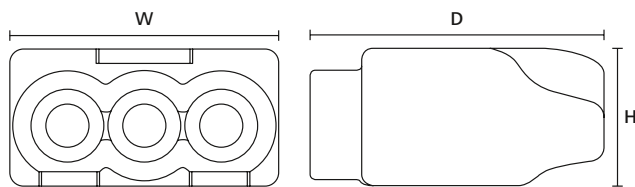

HelaCon Plus Mini Frontansicht

HelaCon Plus Mini Seitenansicht



TYP	Zeichnung	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Tiefe (D)	Inhalt	Art.-Nr.
HCPM-2		2	Gelb (YE)	10,8	7,7	16,5	150 Stk.	148-90036
HCPM-3		3	Orange (OG)	15,1	7,7	16,5	100 Stk.	148-90037
HCPM-4		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	100 Stk.	148-90038
HCPM-5		5	Blau (BU)	23,7	7,7	16,5	75 Stk.	148-90039
HCPM-6		6	Violett (VT)	28,0	7,7	16,5	50 Stk.	148-90040
HCPM-8		8	Schwarz (BK)	36,6	7,7	16,5	50 Stk.	148-90041

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.