

LED PAR20 63x83,5mm


Artikel-Nr.: 34026

Diese PAR LED ist die ideale Lösung für Orte, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, z. B. Flure, Auffahrten, Lobbys. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßi...

Quecksilbergehalt (mg): 0

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 0,7

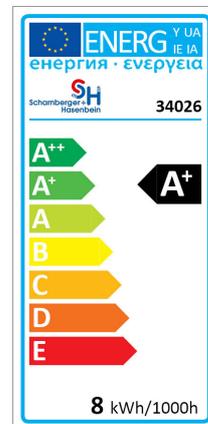

Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	230...230 V
Leistungsfaktor:	0.8
Lampenleistung:	8...8 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	450...700 lm
Lampenlichtausbeute:	55 lm/W
Lichtstärke:	1200 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	E27
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	860...860
Farbtemperatur:	6000...6000 K
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	63 mm
Länge:	83.5 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	PAR20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:30:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de